Spis treści

Centrale nawiewne OTD 2
Akcesoria dla central nawiewnych OTD 2

Centrale nawiewne OTK 3

Centrale wentylacyjne DOMEKT 3
Centrale wentylacyjne Domekt REGO 3
Centrale wentylacyjne Domekt RECU 5
Akcesoria dla central wentylacyjnych Domekt 6

Centrale wentylacyjne KOMPAKT 7
Centrale wentylacyjne Kompakt REGO 7
Centrale wentylacyjne Kompakt RECU 9

Akcesoria do central wentylacyjnych KOMFOVENT 12

Centrale wentylacyjne VERSO 23

Centrale wentylacyjne KLASIK 25

Informacje dodatkowe 27

Aktualny od 01.03.2012 r.
Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT.

Ceny podane w EUR przeliczane są w dniu wystawienia faktury
wg tabeli kursu sprzedaży walut NBP:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html

Centrale wentylacyjne nawiewne KOMFOVENT — OTD

komfovent kompakt

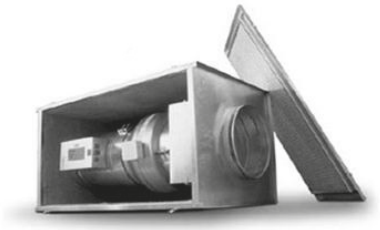

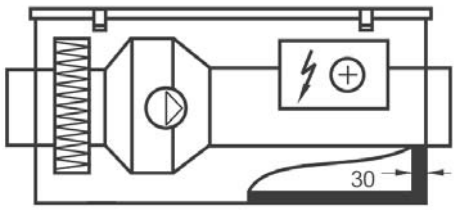

OTD

Centrale wentylacyjne nawiewne • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm • standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną oraz filtr powietrza klasy EU3 • **elementy automatyki - opcja**

TYP	WYDATEK / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	WAGA	PRZYŁĄCZA	HAŁAS	CENA
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	kg	Ø [mm]	dB(A) przez obudowę	EUR/SZT.
OTD 125-1,2	260 / 100	490 x 490 x 950	1,2 / 230	38	125	28	492,00
OTD 160-2,4	500 / 100	490 x 490 x 950	2,4 / 230	42	160	31	549,00
OTD 160-5,0	500 / 100	490 x 490 x 950	5,0 / 400	42	160	31	575,00
OTD 200-2,0	730 / 100	490 x 490 x 950	2,0 / 230	45	200	36	553,00
OTD 200-5,0	730 / 100	490 x 490 x 950	5,0 / 400	45	200	36	597,00
OTD 250-6,0	880 / 100	560 x 580 x 1050	6,0 / 400	53	250	38	652,00
OTD 250-9,0	880 / 100	560 x 580 x 1050	9,0 / 400	53	250	38	709,00
OTD 315-6,0	1500 / 100	560 x 580 x 1050	6,0 / 400	56	315	41	753,00
OTD 315-9,0	1500 / 100	560 x 580 x 1050	9,0 / 400	56	315	41	806,00

Czujnik temperatury — TKJ / FLTSP

Harmann

TJK 10K

Kanałowe czujniki temperatury • przeznaczony do montażu w kanałach wentylacyjnych • kabel przyłączeniowy dł. 1,5 m (TKJ 1K) lub 1,0 m (FLTSP-500-01)

TYP	ZAKRES POMIARU	CENA
	°C	PLN/SZT.
TKJ 1K	-30 - +105	86,00
FLTSP-500-01	-55 - +155	86,00

Presostat — PSW

Harmann

Czujnik różnicy ciśnień • informuje o spadku przepływu powietrza przez centralę wskutek zanieczyszczonego filtra lub uszkodzonego wentylatora

TYP	ZAKRES POMIARU	U	CENA
	Pa	V	PLN/SZT.
PSW 200	20-200	0-10	86,00

Regulator mocy nagrzewnicy — EHC

Harmann



EHC1 - proporcjonalny mikroprocesorowy regulator współpracujący z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza o maksymalnych mocach grzewczych 3,2 kW (1 x 230V) oraz 6,4 kW (2 x 400V) • EHC3 - proporcjonalny mikroprocesorowy regulator współpracujący z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza o maksymalnej mocy grzewczej 15kW (3 x 400V)

TYP	ZASILANIE	ZAKRES MOCY NAGRZEWNICY	CENA
	V	kW	PLN/SZT.
EHC1	1 x 230 / 2 x 400	1,0 - 6,4	356,00
EHC3	400	6,0 - 15,0	1134,00

Regulator wydajności — ETX

Harmann

Tyrystorowy regulator obrotów wentylatora do silników jednofazowych • umożliwia płynną regulację wydajności centrali lub wentylatora • możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego

TYP	ZASILANIE	MAX. NATĘŻENIE PRĄDU	CENA
	V	A	PLN/SZT.
ETX 15	1 x 230	1,5	129,00
ETX 25	1 x 230	2,5	149,00

Ceny nie zawierają podatku VAT

Centrale wentylacyjne nawiewne KOMFOVENT

OTK

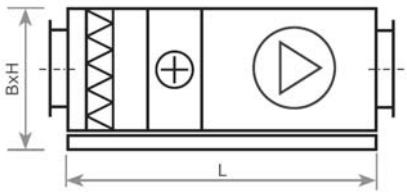

OTK

Centrale wentylacyjne nawiewne • podwieszane, wyjątkowo płaska konstrukcja umożliwia zabudowę urządzeń w przestrzeniach międzystropowych • filtry klasy F5 • zintegrowana automatyka sterująca typu C2 lub C3 • standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną lub wodną

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	HAŁAS	CENA EUR/szt.	CENA EUR/szt.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	[mm]	kg	dB(A) przez obudowę	C2	C3*
OTK-700P/E3-AC	700 / 100	440 x 350 x 850	3,0 /230	Ø200	32,5	51,0	1241,00	1297,00*
OTK-700P/E6-AC	700 / 100	440 x 350 x 850	6,0 / 400	Ø200	32,5	51,0	1275,00	1332,00*
OTK-700P/E9-AC	700 / 100	440 x 350 x 850	9,0 / 400	Ø200	32,5	51,0	1310,00	1369,00*
OTK-1200P/E9-AC	1200 / 100	690 x 350 x 850	9,0 / 400	Ø250	45,5	56,2	1548,00	1618,00*
OTK-1200P/E15-AC	1200 / 100	690 x 350 x 850	15,0 / 400	Ø250	45,5	56,2	1658,00	1733,00*
OTK-2000P/E15-AC	2000 / 160	1000 x 350 x 865	15,0 / 400	700 X 250	72,5	58,5	1916,00	2002,00*
OTK-2000P/E22.5-AC	2000 / 160	1000 x 350 x 865	22,5 / 400	700 x 250	72,5	58,5	1998,00	2088,00*
OTK-1200P/W15-AC	1200 / 100	690 × 350 × 850	15,0 / 1/2"	Ø250	45,5	56,2	1591,00	1663,00*
OTK-2000P/W30-AC	2000 / 100	1000 × 350 × 865	30,0 / 1/2"	700 x 250	72,5	58,5	1864,00	1948,00*
OTK-3000P/W45-EC	3000 / 320	1005 × 545 × 1150	45,0 / 1"	600 x 400	120	46,6		3275,00
OTK-4000P/W45-EC	4000 / 100	1005 × 545 × 1217	45,0 / 1"	600 x 400	120	46,6		3440,00
UWAGI:	OTK-1200P/W... , OTK-2000P/W... , OTK-3000P/W - centrale wyposażone w nagrzewnice wodne. Moc nagrzewnicy podana dla temp. wody grzewczej 80/60°C oraz temp. zewnętrznej -23°C. **Wymagane jest stosowanie przepustnic kanałowych AGUJ-M lub SRU z siłownikami.**							

*OTK 700, OTK 1200, OTK2000 z automatyką C3 dostępne od maja 2012!

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

DOMEKT

REGO 200VE / REGO 400VE	REGO 250PE / REGO 400PE	REGO 600HE
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • nagrzewnica wtórna elektryczna • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • nagrzewnica wtórna elektryczna • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • podwieszana, płaska konstrukcja, dowolna pozycja montażu • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • nagrzewnica wtórna elektryczna • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	Ø [mm]	kg	C4 / silniki EC	C4PLUS
REGO 200VE	250/100	660 x 600 x 320	1,0 / 230	125	42	1530,00	Dopłata 95,00
REGO 400VE	300/100	563 x 600 x 495	1,0 / 230	160	41	1724,00	
REGO 250PE	240/100	550 x 310 x 890	1,0 / 230	160	41	1459,00	
REGO 400PE	440/100	650 x 310 x 1220	1,0 / 230	200	62	1805,00	
REGO 600HE	600/100	570 x 600 x 1130	1,0 / 230	200	90	1938,00	

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

DOMEKT

komfovent domekt

REGO 200VW / REGO 400VW	REGO 250PW / REGO 400PW	REGO 600HW
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • podwieszana, płaska konstrukcja, dowolna pozycja montażu • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wymiennik obrotowy • **odzysk ciepła do 85%** • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • **silniki typu EC** • automatyka **C4PLUS** (opcja)

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAPIĘCIE	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	V	wodna	Ø [mm]	kg	C4 / EC	C4PLUS
REGO 200VW	250/100	660 x 600 x 320	230	DH-160	125	42	1652,00	Dopłata 95,00
REGO 400VW	300/100	563 x 600 x 495	230	DH-160	160	41	1846,00	
REGO 250PW	240/100	550 x 310 x 890	230	DH-160	160	41	1581,00	
REGO 400PW	440/100	650 x 310 x 1220	230	DH-200	200	62	1979,00	
REGO 600HW	600/100	570 x 600 x 1130	230	DH-200	200	90	2060,00	
UWAGI:	Cena urządzenia nie uwzględnia zewnętrznej nagrzewnicy wodnej DH montowanej na kanale. Automatyka central jest wyposażona w funkcję sterowania wodną nagrzewnicą powietrza. **Wymagane jest stosowanie przepustnic kanałowych AGUJ-M z siłownikami.**							

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym KOMFOVENT

DOMEKT

komfovent domekt





RECU 300VE-450VE
Centrala z podwójnym wymiennikiem krzyżowym • wyposażona w automatyczny by-pass • **odzysk ciepła do 90%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010• izolowana wełną mineralną • filtry klasy F5 • wyposażona w **silniki typu EC** • dodatkowy króciec umożliwiający podłączenie kanału wyciągowego z okapu kuchennego, toalety, łazienki, itp. • zintegrowana automatyka sterująca typu C4 • automatyka C4PLUS (opcja)

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	SILNIK	CENA EUR/SZT.	
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	Ø [mm]	kg		C4	C4PLUS
RECU 300VE-EC	300 / 100	340 x 710 x 740	1,0 / 230	125	42	EC	1700,00	Dopłata 95,00
RECU 450VE-EC	450 / 100	340 x 710 x 740	1,0 / 230	125	42	EC	2058,00	
RECU 300VW-EC	300 / 100	340 x 710 x 740	DH-160	125	42	EC	1820,00*	
RECU 450VW-EC	400 / 100	340 x 710 x 740	DH-160	125	42	EC	2163,00*	
UWAGI:	* - cena urządzenia nie uwzględnia zewnętrznej nagrzewnicy wodnej DH montowanej na kanale. Automatyka central jest wyposażona w funkcję sterowania wodną nagrzewnicą powietrza. **Wymagane jest stosowanie przepustnic kanałowych AGUJ-M z siłownikami.**							

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym KOMFOVENT

DOMEKT

C4 PLUS



RECU 400 VECF/VWCF

Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym • wyposażona w automatyczny by-pass • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010 • izolowana wełną mineralną • filtry klasy F7 • wyposażona w **silniki typu EC** • zintegrowana automatyka sterująca typu **C4PLUS**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	SILNIK	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	Ø [mm]	kg		C4PLUS
RECU 400VECF-EC	400 / 100	600 x 600 x 600	1,0 / 230	160	55	EC	1990,00
RECU 400VWCF-EC*	400 / 100	600 x 600 x 600	DH-160	160	55	EC	2110,00
UWAGI:	* - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym KOMFOVENT

DOMEKT

C4 PLUS

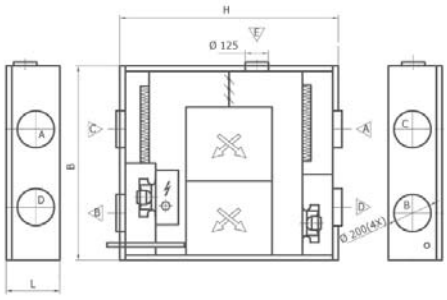

RECU 500 PECF/PWCF

Centrala wentylacyjna **podwieszana** z odzyskiem ciepła • wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 92%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9010, izolowana wełną mineralną gr. 25 mm • filtr nawiewny klasy F7, filtr wywiewny klasy F7 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • opcjonalnie możliwość podłączenia nagrzewnicy wodnej na kanale • dodatkowy króciec umożliwiający podłączenie kanału wyciągowego z okapu kuchennego, toalety, łazienki, itp. • **silniki wentylatorów typu EC (elektronicznie komutowane)** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu **C4PLUS**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	SILNIK	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	Ø [mm]	kg		C4PLUS
RECU 500PECF-EC	600 / 150	1050 x 1180 x 290	1,0 / 230	200	70	EC	2100,00
RECU 500PWCF-EC*	600 / 150	1050 x 1180 x 290	DH-200	200	70	EC	2220,00
UWAGI:	* - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Panel dekoracyjny DOMEKT



Panel dekoracyjny dla centrali REGO 200VE/VW

TYP	CENA EUR/SZT.
Panel malowany	64,00
Panel ze stali nierdzewnej	80,00

Dystrybutor boczny DOMEKT



Dystrybutor boczny OSD • umożliwia boczne przyłączenie króćców dla centrali REGO 200VE/VW

TYP	CENA EUR/SZT.
OSD-200VE (100 mm)	110,00
OSD2-200VE (125 mm)	110,00

Czerpnia / wyrzutnia DOMEKT

Czerpnia / wyrzutnia zewnętrzna • rozdzielenie strumieni powietrza wywiewanego oraz nawiewanego • dostępna w dwóch kolorach: biały i czarny

TYP	CENA EUR/SZT.
LD-125	46,00
LD-160	50,00
LD-200	52,00

Detektor CO_2 DOMEKT

Pomieszczeniowy detektor CO2 • posiada funkcję OVR • zakres pomiaru: 600...2000 ppm • zasilanie: 230V AC : 230V AC

TYP	CENA EUR/SZT.
Detektor CO_2 - T8012	453,00

Okapy DOMEKT

Okap do centrali REGO 200V/400V • malowany proszkowo na kolor biały lub wykonany ze stali nierdzewnej

TYP	CENA EUR/SZT.
Okap malowany	193,00
Okap ze stali nierdzewnej	253,50

Skrzynka przyłączeniowa DOMEKT

Skrzynka przyłączeniowa DPSS • umożliwia przyłączenie dyfuzorów, tłumików akustycznych

TYP	CENA EUR/SZT.
DPSS 100-125	28,00
DPSS 125-125	30,00
DPSS 125-160	32,00
DPSS 160-160	39,00
DPSS 160-200	42,00
DPSS 200-200	38,00
DPSS 200-250	54,00
DPSS 250-250	71,00

Programator tygodniowy DOMEKT

Programator harmonogramu tygodniowego • dedykowany do central wentylacyjnych ze sterownikiem C4

TYP	CENA EUR/SZT.
Timer C4	27,00

Automatyka typu C4

C4

Funkcjonalna i łatwa w użyciu automatyka centrali • umożliwia sterowanie centralą wentylacyjną i okapem za pomocą jednego sterownika • montaż ścienny • trzy tryby intensywności wentylacji: minimalny, roboczy, intensywny • funkcja czasowego włączenia trybu intensywnego • funkcja sterowania nagrzewnicą elektryczną • podstawowe funkcje automatyki C4: wybór intensywności wentylacji, ustalenie temperatury nawiewu, tryb lato/zima, funkcja „turbo", wskaźnik działania wymiennika obrotowego (odzysku ciepła), wskaźnik działania nagrzewnicy elektrycznej

Automatyka typu C4PLUS

C4PLUS

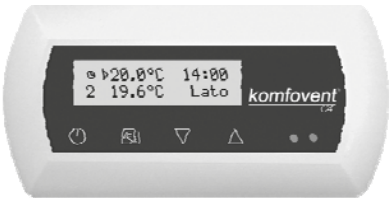

Zaawansowana wersja automatyki C4 • umożliwia sterowanie centralą wentylacyjną i okapem za pomocą jednego sterownika • montaż ścienny • wyświetlacz LCD • trzy tryby intensywności wentylacji: minimalny, roboczy, intensywny • płynna regulacja intensywności wentylacji w przypadku silników EC • regulacja drugiej prędkości (roboczej) z poziomu panelu sterowania • programowanie tygodniowego harmonogramu pracy • funkcja sterowania nagrzewnicą elektryczną oraz wodną • podstawowe funkcje automatyki C4PLUS: wybór intensywności wentylacji, ustalenie temperatury nawiewu, regulacja bezwładności temperaturowej, tryb lato/zima, tryb pracy ON/OFF/AUTO, funkcja „turbo", komunikaty tekstowe na panelu sterowania, wybór języka menu

Automatyka typu C2

C2

Automatyka z rozbudowanymi funkcjami sterowania • nieskomplikowana obsługa • wyświetlacz na sterowniku pozwala na śledzenie temperatury powietrza nawiewanego, intensywności wentylacji, trybu pracy, informuje o zanieczyszczeniach filtrów oraz awariach urządzenia • montaż ścienny w odległości do 20 m od centrali • podstawowe funkcje automatyki C2: regulacja temp. nawiewu, wybór trzech trybów intensywności wentylacji, wybór trybu pracy lato/zima, tygodniowy harmonogram pracy z funkcją włącz/wyłącz, wskazania zanieczyszczenia filtrów powietrza, wskazania awarii urządzenia

Automatyka typu C3

C3

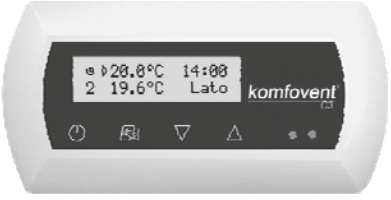

Automatyka z zaawansowanymi funkcjami sterowania • nieskomplikowana obsługa • wyświetlacz LCD pozwala na śledzenie wielu parametrów pracy, m.in. temperatury powietrza, intensywności wentylacji, trybu pracy, informuje o zanieczyszczeniach filtrów oraz awariach urządzenia • montaż ścienny w odległości do 150 m od centrali • podstawowe funkcje automatyki C3: regulacja temp. nawiewu/wywiewu, płynne sterowanie intensywnością wentylacji (silniki EC), wybór trybu pracy lato/zima, tygodniowy harmonogram pracy z programowaniem 3 stanów pracy na dobę, korekcja temperatury, funkcja CAV/VAV, funkcja jakości powietrza, wskazania zanieczyszczenia filtrów powietrza, wskazania awarii urządze-

Centrale z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

REGO

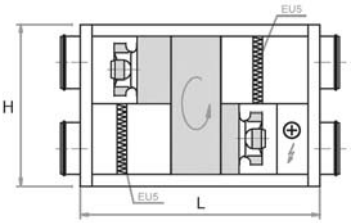



komfovent kompakt

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

REGO HE

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **poziomy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	C3 / silniki AC	C3 / silniki EC
REGO 400HE	x/x (400/150)	510 x 580 x 640	1,0 / 230	Ø160	48	x	2601,00
REGO 500HE	500/240 (500/350)	635 × 700 × 930	1,0 / 230	Ø200	90	2247,00	2678,00
REGO 700HE	700/200 (700/250)	635 × 700 × 930	2 ,0/ 230	Ø250	90	2611,00	2977,00
REGO 900HE	900/250 (900/500)	795 × 795 × 1400	3,0 / 400	Ø250	165	3321,00	3751,00
REGO 1200HE	x/x (1200/250)	795 × 795 × 1400	4,5 / 400	Ø315	170	×	4503,00
REGO 1600HE(VE)*	x/x (1600/260)	900 × 990 × 1500	4,5 / 400	300x400	280	×	5613,00
REGO 2000HE(VE)*	x/x (2000/220)	900 × 990 × 1500	7,5 / 400	300x400	290	×	6133,00
REGO 2500HE(VE)*	x/x (2500/280)	900 × 990 × 1500	7,5 / 400	300x400	290	×	6722,00
REGO 3000HE	x/x (3000/380)	1150 × 1215 × 1800	9,0 / 400	600×500	440	×	7977,00
REGO 4000HE	x/x (4000/250)	1150 × 1215 × 1800	15,0 / 400	600×500	450	×	8432,00
REGO 4500HE	x/x (4500/450)	1150 x 1215 x 1800	15,0 / 400	600x500	450	×	8727,00
UWAGI:	* - centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE)						

Centrale z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

REGO





komfovent kompakt

REGO VE

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	C3 / silniki AC	C3 / silniki EC
REGO 500VE	500/240 (500/350)	635 × 1050 × 1060	1,0 / 230	Ø250	140	2412,00	2791,00
REGO 700VE	700/200 (700/250)	635 × 1050 × 1060	2,0 / 230	Ø250	140	2813,00	3233,00
REGO 900VE	900/250 (900/500)	795 × 1270 × 1250	3,0 / 400	Ø250	175	3609,00	4041,00
REGO 1200VE	x/x (1200/250)	795 × 1270 × 1250	4,5 / 400	Ø250	180	×	4814,00
REGO 1600VE(HE)*	x/x (1600/260)	900 × 990 × 1500	4,5 / 400	400×300	270	×	5613,00
REGO 2000VE(HE)*	x/x (2000/220)	900 × 990 × 1500	7,5 / 400	400×300	285	×	6133,00
REGO 2500VE(HE)*	x/x (2500/280)	900 × 990 × 1500	7,5 / 400	400x300	285	×	6722,00
REGO 3000VE	x/x (3000/380)	1150 × 1215 × 1800	9,0 / 400	400×400	440	×	8895,00
REGO 4000VE	x/x (4000/250)	1150 × 1215 × 1800	15,0 / 400	400×400	450	×	9833,00
REGO 4500VE	x/x (4500/450)	1150 x 1215 x 1800	15,0 / 400	400x400	450	×	10129,00
UWAGI:	* - centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE)						

Centrale z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

REGO

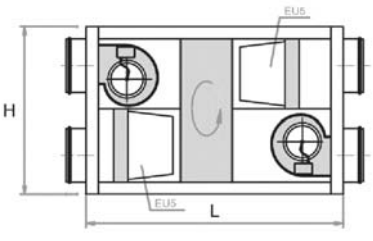

komfovent kompakt

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

REGO HW

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną wodną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **poziomy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA WODNA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / Przyłącze	mm	kg	C3 / silniki AC	C3 / silniki EC
REGO 400HW**	x/x (400/150)	510 x 580 x 640	DH-160	Ø160	48	x	2601,00
REGO 500HW**	500/220 (500/330)	635 × 700 × 930	DH-200	Ø200	90	2247,00	2678,00
REGO 700HW**	700/180 (700/230)	635 × 700 × 930	DH-250	Ø250	90	2611,00	2977,00
REGO 900HW	900/230 (900/480)	795 × 795 × 1400	3,0 / 1/2”	Ø250	165	3578,00	4009,00
REGO 1200HW	x/x (1200/230)	795 × 795 × 1400	4,7 / 1/2”	Ø315	170	×	4876,00
REGO 1600HW(VW)*	x/x (1600/230)	900 × 990 × 1500	8,5 / 1”	300x400	280	×	5830,00
REGO 2000HW(VW)*	x/x (2000/210)	900 × 990 × 1500	10,5 / 1”	300x400	290	×	6362,00
REGO 2500HW(VW)*	x/x (2500/250)	900 × 990 × 1500	13,0 / 1”	300x400	290	×	7137,00
REGO 3000HW	x/x (3000/370)	1150 × 1215 × 1800	12,9 / 1/2”	600×500	440	×	8036,00
REGO 4000HW	x/x (4000/230)	1150 × 1215 × 1800	26,3 / 1”	600×500	450	×	8432,00
REGO 4500HW	x/x (4500/230)	1150 x 1215 x 1800	27,0 / 1”	600x500	465	×	8727,00
REGO 7000HW	x/x (7000/480)	1500 x 1520 x 1930	28,8 / 3/4”	1200 x 600	802	×	11312,00
UWAGI:	* - centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VW) lub poziomego (HW) ** - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (str. 12) (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Centrale z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

REGO

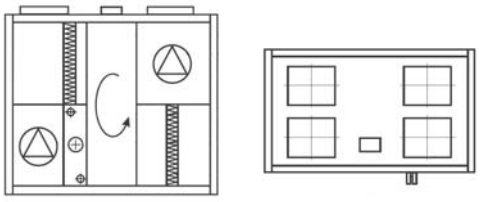

komfovent kompakt

REGO VW

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną wodną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / Przyłącze	mm	kg	C3 / silniki AC	C3 / silniki EC
REGO 500VW**	500/220 (500/330)	635 × 1050 × 1060	DH-250	Ø250	140	2412,00	2791,00
REGO 700VW**	700/180 (700/230)	635 × 1050 × 1060	DH-250	Ø250	140	2813,00	3233,00
REGO 900VW**	900/230 (900/480)	795 × 1270 × 1250	DH-250	Ø250	175	3609,00	4041,00
REGO 1200VW**	x/x (1200/200)	795 × 1270 × 1250	DH-315	Ø250	180	×	4814,00
REGO 1600VW(HW)*	x/x (1600/230)	900 × 990 × 1500	8,5 / 1”	400×300	275	×	5830,00
REGO 2000VW(HW)*	x/x (2000/200)	900 × 990 × 1500	10,5 / 1”	400×300	285	×	6362,00
REGO 2500VW(HW)*	x/x (2500/250)	900 × 990 × 1500	13,0 / 1”	400×300	285	×	7137,00
REGO 3000VW	x/x (3000/370)	1150 × 1215 × 1800	12,9 / 1/2”	400×400	440	×	8895,00
REGO 4000VW	x/x (4000/230)	1150 × 1215 × 1800	26,3 / 1”	400×400	450	×	9833,00
REGO 4500VW	x/x (4500/425)	1150x1215x1800	27,0 / 1”	400x400	465	×	10129,00
UWAGI:	* - centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VW) lub poziomego (HW) ** - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Centrala z wymiennikiem obrotowym KOMFOVENT

REGO

komfovent® kompakt

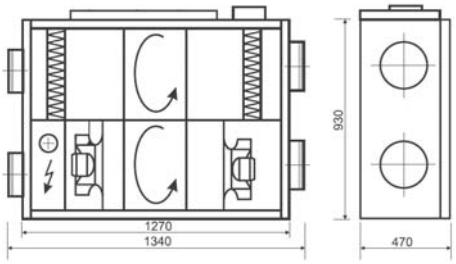

REGO 1200PE

Centrala wentylacyjna **podwieszana** z odzyskiem ciepła • wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła • **odzysk ciepła do 85%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • opcjonalnie możliwość podłączenia nagrzewnicy wodnej na kanale • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **silniki wentylatorów typu EC (elektronicznie komutowane)**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	C3 / silniki EC
REGO 1200PE-EC	1200 / 200	1000 x 470 x 1270	4,0 / 400	Ø315	120	5124,00
REGO 1200PES-EC*	1200 / 200	1000 x 470 x 1270	4,0 / 400	Ø315	120	5146,00
UWAGI:	* centrala wentylacyjna podwieszana z szynowym systemem otwierania drzwi					

Centrale z wymiennikiem krzyżowym KOMFOVENT

RECU

komfovent® kompakt

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

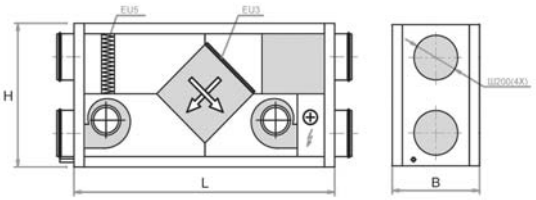

RECU HE

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła (rekuperator) • **odzysk ciepła do 65%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • standardowo wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **poziomy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	Silniki AC	Silniki EC
RECU 400HE	400/220 (400/180)	390 x 600 x 1000	2,0 / 230	Ø200	55	1442,00	1629,00
RECU 700HE	700/180 (700/200)	490 x 600 x 1170	2,5 / 230	Ø250	75	1730,00	1976,00
RECU 900HE	900/220 (900/150)	490 × 600 × 1170	4,5 / 400	Ø250	78	2264,00	2420,00
RECU 1200HE	x/x (1200/230)	700 × 860 × 1670	6,0 / 400	Ø315	195	x	3600,00
RECU 1600HE	x/x (1600/200)	700 × 900 × 1900	12,0 / 400	Ø355	320	x	4578,00
RECU 2000HE	x/x (1800/200)	700 × 900 × 1900	18,0 / 400	Ø355	325	x	5170,00
RECU 3000HE	x/x (3000/450)	790 × 1365 × 2655	18,0 / 400	600×500	530	x	6947,00
RECU 4000HE	x/x (4000/120)	790 × 1365 × 2655	24,0 / 400	600×500	605	x	7390,00
RECU 4500HE	x/x (4500/400)	790 x 1365 x 2655	24,0 / 400	600x500	610	x	7796,00

Centrale z wymiennikiem krzyżowym KOMFOVENT

RECU





RECU VE

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła (rekuperator) • **odzysk ciepła do 65%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • standardowo wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **pionowy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	Silniki AC	Silniki EC
RECU 400VE	400/220 (400/180)	390 × 945 × 900	2,0 / 230	Ø160	62	1494,00	1688,00
RECU 700VE	700/180 (700/200)	490 × 1115 × 1000	2,5 / 230	Ø200	85	1730,00	1976,00
RECU 900VE	900/220 (900/150)	490 × 1115 × 1000	4,5 / 400	Ø200	90	2354,00	2508,00
RECU 1200VE	x/x (1200/230)	700 × 1535 × 1360	6,0 / 400	Ø250	225	x	3600,00
RECU 1600VE	xx (1600/200)	700 × 1510 × 1470	12,0 / 400	Ø315	300	x	4578,00

Centrale z wymiennikiem krzyżowym KOMFOVENT

RECU

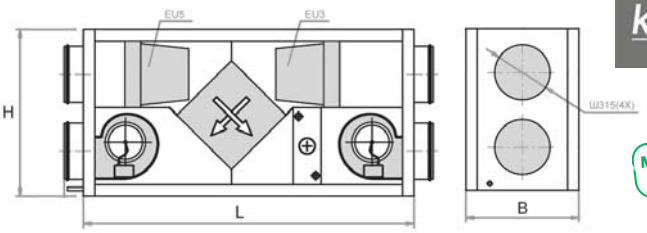

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

RECU HW

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła (rekuperator) • **odzysk ciepła do 65%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • standardowo wyposażona w **nagrzewnicę wtórną wodną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **poziomy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA WODNA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / Przyłącze	mm	kg	Silniki AC	Silniki EC
RECU 400HW**	400/200 (400/160)	390 x 600 x 1000	DH-200	Ø200	55	1442,00	1629,00
RECU 700HW**	700/160 (700/180)	490 x 600 x 1170	DH-250	Ø250	75	1730,00	1976,00
RECU 900HW**	900/200 (900/160)	490 × 600 × 1170	DH-250	Ø250	78	2264,00	2420,00
RECU 1200HW	1200/210 (x/x)	700 × 860 × 1670	9,3 / 1/2”	Ø315	200	x	3800,00
RECU 1600HW	1600/180 (x/x)	700 × 900 × 1900	23,2 / 1”	Ø355	330	x	4578,00
RECU 2000HW	1800/170 (x/x)	700 × 900 × 1900	25,2 / 1”	Ø355	330	x	5170,00
RECU 3000HW	x/x (3000/420)	700 × 1365 × 2655	21,8 / 1”	600×500	540	x	6947,00
RECU 4000HW	x/x (4000/100)	790 × 1365 × 2655	41,8 / 1”	600×500	605	x	7390,00
RECU 4500HW	x/x (4500/370)	790 × 1365 × 2655	40,0 / 1”	600x500	625	x	7796,00
RECU 7000HW	x/x (7000/550)	1500 × 1520 × 2640	35,4 / 3/4”	1200x600	802	x	11312,00
UWAGI:	** - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (str. 12) (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Centrale z wymiennikiem krzyżowym KOMFOVENT

RECU

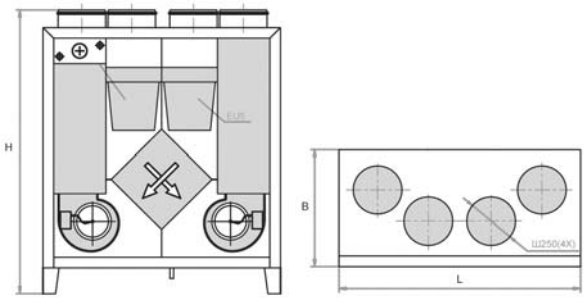

RECU VW

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła (rekuperator) • **odzysk ciepła do 65%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAl 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • wyposażona w **nagrzewnicę wtórną wodną** • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **pionowy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ AC (EC)	WYMIARY	NAGRZEWNICA WODNA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / Przyłącze	mm	kg	Silniki AC	Silniki EC
RECU 400VW**	400/200 (400/160)	390 × 945 × 900	DH-160	Ø160	62	1494,00	1688,00
RECU 700VW**	700/160 (700/180)	490 × 1115 × 1000	DH-200	Ø200	85	1730,00	1976,00
RECU 900VW**	900/200 (900/160)	490 × 1115 × 1000	DH-200	Ø200	90	2354,00	2508,00
RECU 1200VW	x/x (1200/210)	700 × 1535 × 1360	9,3 / 1/2"	Ø250	225	x	3640,00
RECU 1600VW	xx (1600/180)	700 × 1510 × 1470	21,6 / 1"	Ø315	290	x	4578,00
UWAGI:	** - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie)						

Centrale z wymiennikiem przeciwprądowym KOMFOVENT

RECU

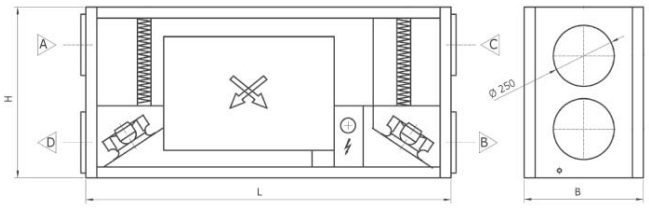

RECU 700 HE(W)CF/VE(W)CF

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła • wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła (rekuperator) • **odzysk ciepła do 92%** • obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm • filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5 • standardowo wyposażona w **nagrzewnicę wtórną elektryczną** • możliwość podłączenia dodatkowej nagrzewnicy wodnej montowanej na kanale • standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3 • **poziomy układ króćców**

TYP	WYDAJNOŚĆ / SPRĘŻ EC	WYMIARY	NAGRZEWNICA	PRZYŁĄCZA	WAGA	CENA
	m^3/h / Pa	B x H x L [mm]	kW / V	mm	kg	EUR/SZT.
RECU 700HECF-EC	(600/150)	485 x 700 x 1500	2/230	250	100	2585,00
RECU 700HWCF-EC*	(600/130)	485 x 700 x 1500	DH-250	250	100	2585,00
RECU 700VECF -EC	(600/150)	470 x 1145 x 1020	2/230	200	95	2585,00
RECU 700VWCF-EC*	(600/130)	470 x 1145 x 1020	DH-250	200	95	2585,00
UWAGI:	* - jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (nagrzewnica DH zamawiana oddzielnie).					

Nagrzewnice kanałowe do central KOMFOVENT

DH





Nagrzewnica wodna kanałowa • przyłącza okrągłe dostosowane do standardowych średnic kanałów i króćców central

TYP	D	B	H	L	PRZYŁĄCZE	CENA
	mm	mm	mm	mm	cal	EUR/SZT.
DH-160	160	315	315	185	3/8	165,00
DH-200	200	315	315	185	3/8	168,00
DH-250	250	365	365	185	3/8	220,00
DH-315	315	415	415	185	3/8	278,00

TYP CENTRALI	PARAMETRY WODY 80 / 60 °C					
	TYP NAGRZEWNICY	MOC*	TEMP. POWIETRZA WEJŚCIE / WYJŚCIE	SPADEK CIŚNIENIA POWIETRZA	PRZEPŁYW CZYNNIKA GRZEWCZEGO	OPORY HYDRAULICZNE
		kW	°C	Pa	dm³/h	kPa
REGO 200VW	DH-160	2,0	8 / 30,0	7	98	1,6
REGO 400VW	DH-160	2,2	8 / 30,0	7	98	1,6
REGO 250PW	DH-160	1,7	8 / 33,0	4	77	1,1
REGO 400PW	DH-200	2,8	8 / 26,0	12	123	2,4
REGO 600HW	DH-200	3,0	8 / 27,0	15	144	2,8
RECU 300VW	DH-160	2,2	8 / 30,0	7	98	1,6
RECU 450VW	DH-160	2,8	8 / 26,0	12	123	2,4
REGO 500HW	DH-200	3,0	8 / 25,0	15	144	2,8
REGO 500VW	DH-250	3,0	8 / 25,0	9	132	3,4
REGO 700HW	DH-250	4,5	8 / 26,0	14	196	7,0
REGO 900VW	DH-250	4,9	11 / 26,0	21	214	8,2
REGO 1200VW	DH-315	7,0	9 / 26,0	20	308	19,3
RECU 400VW	DH-160	2,7	8 / 27,2	11	117	2,2
RECU 400HW	DH-200	2,7	8 / 27,2	11	117	2,2
RECU 700VW	DH-200	3,6	7 / 20,0	25	144	2,8
RECU 700HW	DH-250	4,5	7 / 20,0	14	144	3,6
RECU 900VW	DH-200	3,9	7 / 20,0	40	180	4,5
RECU 900HW	DH-250	4,9	7 / 20,0	21	180	5,6
UWAGI	* - w przypadku, gdy nagrzewnica kanałowa pracuje na innych parametrach wody zasilającej, oraz inna jest temperatura powietrza wejściowego do nagrzewnicy, wartość z tabeli należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik korygujący					

WEJŚCIOWA TEMP. POWIETRZA	PARAMETRY WODY			
	60 / 40 °C	70 / 50 °C	80 / 60 °C	90 / 70 °C
°C	WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY			
-25	1,19	1,42	1,61	1,82
-20	1,15	1,34	1,52	1,50
-15	1,06	1,24	1,44	1,63
-10	0,98	1,16	1,35	1,53
-5	0,89	1,08	1,27	1,45
0	0,81	0,98	1,18	1,37
5	0,71	0,90	1,10	1,29
10	0,63	0,82	1,00	1,19
15	0,53	0,73	0,92	1,11
20	0,44	0,63	0,82	1,02

Układ regulacji obiegu wody grzewczej — PPU

komfovent

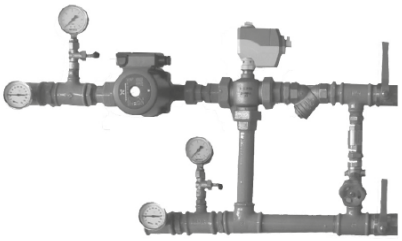

Układ regulacji obiegu wody grzewczej • stosowany w centralach wyposażonych w nagrzewnice wodne • kompletny układ zapewniający zasilenie oraz sterowanie nagrzewnicy • możliwość pobrania programu doboru węzłów regulacyjnych ze strony internetowej: www.komfovent.com lub www.ventia.pl

TYP UKŁADU PPU	CENA
	EUR/SZT.
PPU-0.63-25_20	439,00
PPU-1.0-25_20	439,00
PPU-1.6-25_20	461,00
PPU-1.6-25_40	486,00
PPU-2.5-25_40	503,00
PPU-2.5-25_60	546,00
PPU-4.0-25_60	559,00
PPU-6.3-25_60	592,00
PPU-10-25_80	818,00
PPU-16-25_80	978,00
PPU-16-32_80	1098,00
PPU-25-32_80	1195,00
PPU-40-40_60	1954,00

TYP CENTRALI	70 / 50	80 / 60	90 / 70
	temp. wody [°C]		
RECU 400VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
RECU 400HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
RECU 700VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
RECU 700HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-1.0-25_20
RECU 900VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-1.0-25_20
RECU 900HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-1.0-25_20
RECU 1200HW/VW	PPU-1.0-25_20	PPU-1.0-25_20	PPU-1.6-25_40
RECU 1600HW/VW	PPU-2.5-25_40	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60
RECU 2000HW	PPU-2.5-25_40	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60
RECU 3000HW	PPU-2.5-25_40	PPU-2.5-25_40	PPU-4.0-25_60
RECU 4000HW	PPU-6.3-25_60	PPU-6.3-25_60	PPU-6.3-25_60
RECU 4500HW	PPU-6.3-25_60	PPU-6.3-25_60	PPU-6.3-25_60
RECU 7000HW	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60

TYP CENTRALI	70 / 50	80 / 60	90 / 70
	temp. wody [°C]		
REGO 200VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 400VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 250PW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 400PW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 600HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
RECU 300VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
RECU 450VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
OTK 1200P/W	PPU-2.5-25_40	PPU-2.5-25_40	PPU-2.5-25_40
OTK 2000P/W	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60	PPU-6.3-25_60
OTK 3000P/W	PPU-6.3-25_60	PPU-6.3-25_60	PPU-10-25_80
OTK 4000P/W	PPU-10-25_80	PPU-10-25_80	PPU-10-25_80
REGO 400HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 500HW/VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 700HW/VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 900HW/VW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 1200HW	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20	PPU-0.63-25_20
REGO 1200VW	PPU-1.0-25_20	PPU-1.0-25_20	PPU-1.0-25_20
REGO 1600HW/VW	PPU-1.0-25_20	PPU-1.0-25_20	PPU-1.0-25_20
REGO 2000HW/VW	PPU-1.6-25_40	PPU-1.6-25_40	PPU-1.6-25_40
REGO 2500HW/VW	PPU-1.6-25_40	PPU-1.6-25_40	PPU-1.6-25_40
REGO 3000HW/VW	PPU-1.6-25_40	PPU-1.6-25_40	PPU-2.5-25_40
REGO 4000HW/VW	PPU-2.5-25_40	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60
REGO 4500HW/VW	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60	PPU-6.3-25_60
REGO 7000HW	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60	PPU-4.0-25_60

Zawór trójdrogowy — VXP45

SIEMENS

Zawór trójdrogowy gwintowany • materiał wykonania - brąz • parametry pracy: PN16, 2...110° C, skok 5,5 mm

TYP	ŚREDNICA	k_{vs}	CENA
		m³/h	PLN/SZT.
VXP45.20-4	DN20	4,0	245,00
VXP45.25-6.3	DN25	6,3	397,00
VXP45.25-10	DN25	10	480,00

Zawór mieszający — VPX47

SIEMENS

Zawór przelotowy lub mieszający gwintowany • materiał wykonania - brąz • parametry pracy: PN16, 1...100°C, skok 2,5 mm

TYP	ŚREDNICA	k_{vs}	CENA
		m³/h	PLN/SZT.
VXP47.10-0.63	DN10	0,63	131,00
VXP47.10-1	DN10	1,0	131,00
VXP47.10-1.6	DN10	1,6	131,00
VXP47.15-2.5	DN15	2,5	156,00

Siłownik elektromechaniczny SSB

SIEMENS

Siłownik elektromechaniczny do zaworów VPX45.10-0.25 - VPX45.25-6.3 • skok 5,5 mm • siła 200 N • czas pełnego skoku 75 s • SSB61 posiada kabel zasilający 1,5m • SSB61/00 wersja bez kabla

TYP	STEROWANIE	ZASILANIE	CENA
			PLN/SZT.
SSB61	0...10 V	24 V AC/DC	440,00

Siłownik elektromechaniczny SSC

SIEMENS

Siłownik elektromechaniczny do zaworów VPX45.25-10 - VPX45.40-25 • skok 5,5 mm • siła 300 N • czas pełnego skoku 30 s

TYP	STEROWANIE	ZASILANIE	CENA
			PLN/SZT.
SSC61	0...10 V	24 V AC/DC	633,00

Siłownik elektryczny SSP

SIEMENS

Siłownik elektryczny do zaworów mieszających VXP47.. • skok 2,5..5,5 mm • czas pracy 34 s • **siła 160 N** • SSP61/00 wersja bez kabla 1,5 m

TYP	STEROWANIE	ZASILANIE	CENA
			PLN/SZT.
SSP61	0...10 V	24 V AC/DC	440,00

TYP CENTRALI	90 / 70 °C		80 / 60 °C		70 / 50 °C		MOC NAGRZEWNICY
	ZAWÓR	SIŁOWNIK	ZAWÓR	SIŁOWNIK	ZAWÓR	SIŁOWNIK	
							kW lub typ
REGO 700	VXP47.10-0.63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	DH-250
REGO 900	VXP47.10-0.63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	DH-250
REGO 1200H	VXP47.10-0.63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	4,7 / 4,7 / 4,7
REGO 1200V	VXP47.10-1	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	DH-315
REGO 1600	VXP47.10-1	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	7,9 / 6,25 / 5,2
REGO 2000	VXP47.10-1.6	SSP61	VXP47.10-1,6	SSP61	VXP47.10-1,6	SSP61	17 / 14 /12
REGO 2500	VXP47.10-1.6	SSP61	VXP47.10-1,6	SSP61	VXP47.10-1,6	SSP61	13
REGO 3000	VXP.47.15-2.5	SSP61	VXP.47.15-2.5	SSP61	VXP.47.15-2.5	SSP61	15,3 / 12,9 / 10,5
REGO 4000	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP47.15-2.5	SSP61	31,1 / 26,3 / 21,6
REGO 4500	VXP45.25-6.3	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	37,1 / 31,5 / 25,9
REGO 7000	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP.45.20-4.0	SSB61	28,8
RECU 700V	VXP.47.10-0.63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	DH-200
RECU 700H	VXP.47.10-1	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	DH-250
RECU 900 V/H	VXP.47.10-1	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	VXP47.10-0,63	SSP61	DH-200/DH-250
RECU 1200	VXP.47.10-1.6	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	VXP47.10-1	SSP61	11 / 9,3 / 7,7
RECU 1600	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP47.15-2.5	SSP61	25 / 23,2 / 18,3
RECU 2000	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP47.15-2.5	SSP61	29,7 / 25,2 / 18,9
RECU 3000	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP47.15-2.5	SSP61	VXP47.15-2.5	SSP61	25,4 / 21,76 / 18,2
RECU 4000	VXP.45.25-6.3	SSB61	VXP45.25-6.3	SSB61	VXP45.25-6.3	SSB61	48 / 41.8 /35.7
RECU 4500	VXP.45.25-6.3	SSB61	VXP45.25-6.3	SSB61	VXP45.25-6.3	SSB61	46 / 40 /34
RECU 7000	VXP.45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	VXP45.20-4.0	SSB61	35,4
OTK 1200P/W	VXP.47.15-2.5	SSP61	VXP.47.15-2,5	SSP61	VXP.47.15-2,5	SSP61	20,6 / 18,5 / 16,2
OTK 2000P/W	VXP.45.25-6.3	SSB61	VXP.45.25-6.3	SSB61	VXP.45.25-6.3	SSB61	35,4 /34,2 / 32,4 / 28,6
OTK 3000P/W	VXP.45.25-10.0	SSC61	VXP.45.25-6.3	SSC61	VXP.45.25-6.3	SSC61	51,4
OTK 4000P/W	VXP.45.25-10.0	SSC61	VXP.45.25-10.0	SSC61	VXP.45.25-10.0	SSC61	68,5

Chłodnice kanałowe do central KOMFOVENT

DCF/DCW



Chłodnice kanałowe do central Komfovent KOMPAKT • **wyposażone w obudowę wykonaną z blachy stalowej, izolowaną wełną mineralną grubości 45 mm** • wymiennik zintegrowany z odkraplaczem i tacą ociekową • króćce przyłączeniowe wyposażone w ramkę kanałową P20 • **automatyka central Komfovent KOMPAKT w standardzie posiada funkcję sterowania chłodnicami kanałowymi**

CENTRALA	CHŁODNICA	MOC	CZYNNIK	T_{we}/T_{wy}	PRZEPŁYW	SPADEK CIŚNIENIA	BxHxL	B1xH1	CENA
Typ	Typ	kW	Typ	°C/°C	m^3/h	Pa	mm	mm	EUR/SZT.
OTK 700P	DCF-0,7-5	4,92	R410A	30 / 18	700	43	705x600x390	500x400	1055,00
	DCW-0,7-4	3,77	Woda 6/12	30 / 18	700	33	705x600x390	500x400	906,00
OTK 1200P	DCF-1,2-8	8,11	R410A	30 / 18	1200	83	705x600x390	500x400	1058,00
	DCW-1,2-6	5,96	Woda 6/12	30 / 18	1200	58	705x600x420	500x400	962,00
OTK 2000P	DCF-2,0-14	14,36	R410A	30 / 18	2000	96	920x600x420	700x400	1188,00
	DCW-2,0-13	13,34	Woda 6/12	30 / 18	2000	86	920x600x420	700x400	1025,00
OTK 3000P	DCF-3,0-22	21,45	R410A	30 / 18	3000	102	1080x660x420	800x400	1296,00
	DCW-3,0-19	19,37	Woda 6/12	30 / 18	3000	92	1080x660x420	800x400	1148,00
OTK 4000P	DCF-4,0-29	28,72	R410A	30 / 18	4000	91	1080x660x420	800x400	1471,00
	DCW-4,0-26	26,25	Woda 6/12	30 / 18	4000	93	1080x660x420	800x400	1151,00
REGO/RECU 400	DCF-0,4-3	2,82	R410A	30 / 18	400	38	605x540x390	300x400	1030,00
	DCW-0,4-2	2,01	Woda 6/12	30 / 18	400	34	505x540x390	300x400	870,00
REGO/RECU 500	DCF-0,5-4	3,47	R410A	30 / 18	500	33	600x540x390	400x300	1043,00
	DCW-0,5-3	2,69	Woda 6/12	30 / 18	500	28	600x540x390	400x300	889,00
REGO/RECU 700	DCF-0,7-5	4,92	R410A	30 / 18	700	43	705x600x390	500x400	1055,00
	DCW-0,7-4	3,77	Woda 6/12	30 / 18	700	33	705x600x390	500x400	906,00
REGO/RECU 900	DCF-0,9-6	6,21	R410A	30 / 18	900	54	705x600x390	500x400	1055,00
	DCW-0,9-5	4,67	Woda 6/12	30 / 18	900	32	705x600x390	500x400	906,00
REGO/RECU 1200	DCF-1,2-8	8,11	R410A	30 / 18	1200	83	705x600x390	500x400	1055,00
	DCW-1,2-6	5,96	Woda 6/12	30 / 18	1200	58	705x600x420	500x400	906,00
REGO/RECU 1600	DCF-1,6-11	11,38	R410A	30 / 18	1600	108	755x600x420	500x400	1127,00
	DCW-1,6-10	10,14	Woda 6/12	30 / 18	1600	104	755x600x420	500x400	975,00
REGO/RECU 2000	DCF-2,0-14	14,36	R410A	30 / 18	2000	96	920x600x420	700x400	1188,00
	DCW-2,0-13	13,34	Woda 6/12	30 / 18	2000	86	920x600x420	700x400	1025,00
REGO 2500	DCF-2,5-18	18,14	R410A	30 / 18	2500	82	1080x660x420	800x400	1296,00
	DCW-2,5-18	17,63	Woda 6/12	30 / 18	2500	82	1080x660x420	800x400	1148,00
REGO/RECU 3000	DCF-3,0-22	21,45	R410A	30 / 18	3000	102	1080x660x420	800x400	1296,00
	DCW-3,0-19	19,37	Woda 6/12	30 / 18	3000	92	1080x660x420	800x400	1148,00
REGO/RECU 4000	DCF-4,0-29	28,72	R410A	30 / 18	4000	91	1220x720x420	900x500	1471,00
	DCW-4,0-26	26,25	Woda 6/12	30 / 18	4000	93	1220x720x420	900x500	1151,00
REGO/RECU 4500	DCF-4,5-32	32,07	R410A	30 / 18	4500	105	1220x780x420	900x600	1471,00
	DCW-4,5-31	31,30	Woda 6/12	30 / 18	4500	108	1220x780x420	900x600	1272,00
REGO/RECU 7000	DCF-7,0-35	2x17,6	R410A	30 / 21	7000	126	1500x780x420	900x600	2006,00
	DCW-7,0-47	46,5	Woda 6/12	30 / 18	7000	140	1500x780x420	900x600	1884,00

Przepustnice powietrza z siłownikami — AGUJ

Przepustnica powietrza z siłownikiem • zabezpiecza centralę oraz nagrzewnicę wodną przed zamarznięciem oraz czynnikami zewnętrznymi • automatyka central Komfovent zapewnia sterowanie siłownikami przepustnic

TYP CENTRALI	TYP PRZEPUSTNICY	CENA
		EUR/SZT.
REGO 200V	AGUJ-M-125+LF24	156,00
REGO 400V	AGUJ-M-160+LF24	157,00
REGO 250P	AGUJ-M-160+LF24	157,00
REGO 400P	AGUJ-M-200+LF24	157,00
REGO 600H	AGUJ-M-200+LF24	157,00
RECU 300V	AGUJ-M-125+LF24	156,00
RECU 450V	AGUJ-M-125+LF24	156,00
OTK 700 PE-C3 (C2)	AGUJ-M-200+LF24(230)	157,00 (165,00)
OTK 1200 PE-C3 (C2)	AGUJ-M-250+LF24(230)	159,00 (165,00)
REGO 400H	AGUJ-M-160+LF24	157,00
REGO 500H	AGUJ-M-200+LF24	157,00
REGO 500V	AGUJ-M-250+LF24	159,00
REGO 700H/V	AGUJ-M-250+LF24	159,00
REGO 900H/V	AGUJ-M-250+LF24	159,00
REGO 1200H	AGUJ-M-315+LF24	163,00
REGO 1200V	AGUJ-M-250+LF24	159,00
REGO 1200P	AGUJ-M-315+LF24	163,00
RECU 400H	AGUJ-M-200+LF24	157,00
RECU 400V	AGUJ-M-160+LF24	157,00
RECU 700H	AGUJ-M-250+LF24	159,00
RECU 700V	AGUJ-M-200+LF24	157,00
RECU 900H	AGUJ-M-250+LF24	159,00
RECU 900V	AGUJ-M-200+LF24	157,00
RECU 1200H	AGUJ-M-315+LF24	163,00
RECU 1200V	AGUJ-M-250+LF24	159,00
RECU 1600H	AGUJ-M-355+LF24	172,00
RECU 1600V	AGUJ-M-315+LF24	163,00
RECU 2000H	AGUJ-M-355+LF24	172,00

Przepustnice powietrza — SRU

Przepustnica powietrza z siłownikiem • zabezpiecza centralę oraz nagrzewnicę wodną przed zamarznięciem oraz czynnikami zewnętrznymi • automatyka central Komfovent zapewnia sterowanie siłownikami przepustnic

TYP CENTRALI	TYP PRZEPUSTNICY	CENA
		EUR/SZT.
OTK 2000 P - C3 (C2)	SRU-M-700x250+LF24(230)	228,00
OTK 3000 P	SRU-M-600x400+LF24	237,00
OTK 4000 P	SRU-M-600x400+LF24	237,00
REGO 1600H/V	SRU-M-400x300+LF24	208,00
REGO 2000H/V	SRU-M-400x300+LF24	208,00
REGO 2500H/V	SRU-M-400x300+LF24	208,00
REGO 3000H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
REGO 3000V	SRU-M-400x400+LF24	228,00
REGO 4000H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
REGO 4000V	SRU-M-400x400+LF24	228,00
REGO 4500H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
REGO 4500V	SRU-M-400x400+LF24	228,00
REGO 7000H	SRU-M-1200x600+LF24	364,00
RECU 3000H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
RECU 4000H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
RECU 4500H	SRU-M-600x500+LF24	255,00
RECU 7000H	SRU-M-1200x600+LF24	364,00

*centrale z automatyką typu C2 wyposażone w przepustnice z siłownikiem na napięcie 230V, cena na zapytanie

Agregaty freonowe — MOU

Agregaty freonowe przeznaczone do współpracy z chłodnicami bezpośredniego odparowania (freonowymi) • przystosowane do pracy z automatyką central KOMFOVENT • łatwy montaż i eksploatacja • czynnik chłodniczy R410A

TYP	MOC CHŁODNICZA	HAŁAS	CENA
	kW	dB(A)	EUR/SZT.
MOU-18HN1	5,5	54	571,00
MOU-24HN1	7,3	55	921,00
MOU-36HN1	10,8	57	1307,00
MOU-48HN1	14,4	59	1538,00
MOU-60HN1	16,5	59	1803,00

Tłumiki akustyczne

AGS/STS

komfovent®

Tłumiki akustyczne kanałowe • skutecznie obniżają poziom hałasu w instalacji wentylacyjnej

TYP CENTRALI	TYP TŁUMIKA	CENA
		EUR/SZT.
OTK 700P (ssanie)	AGS-200-50-600-M	35,00
OTK 700P (tłoczenie)	AGS-200-50-900-M	43,00
OTK 1200P (ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
OTK 1200P (tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
OTK 2000P (ssanie)	STS-B9R38G-700-250-700-S	135,00
OTK 2000P (tłoczenie)	STS-B9R38G-700-250-1250-S	235,00
OTK 3000P (ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
OTK 3000P (tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00
OTK 4000P (ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
OTK 4000P (tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00

TYP CENTRALI	TYP TŁUMIKA	CENA
		EUR/SZT.
REGO 400 (N ssanie)	AGS-160-50-600-M	31,00
REGO 400 (N tłoczenie)	ASG-160-50-900-M	36,00
REGO 400 (W ssanie)	AGS-160-50-900-M	36,00
REGO 400 (W tłoczenie)	AGS-160-50-600-M	31,00
REGO 500H (N ssanie)	AGS-200-50-600-M	35,00
REGO 500H (N tłoczenie)	AGS-200-50-900-M	43,00
REGO 500H (W ssanie)	AGS-200-50-900-M	43,00
REGO 500H (W tłoczenie)	AGS-200-50-600-M	35,00
REGO 500V (N ssanie)	AGS-250-50-600-M	48,00
REGO 500V (N tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 500V (W ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 500V (W tłoczenie)	AGS-250-50-600-M	48,00
REGO 700 (N ssanie)	AGS-250-50-600-M	48,00
REGO 700 (N tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 700 (W ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 700 (W tłoczenie)	AGS-250-50-600-M	48,00
REGO 900 (N ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 900 (N tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
REGO 900 (W ssanie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
REGO 900 (W tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 1200V (N ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 1200V (N tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
REGO 1200V (W ssanie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
REGO 1200V (W tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
REGO 1200H/P (N ssanie)	AGS-315-100-900-M	84,00
REGO 1200H/P (N tłoczenie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
REGO 1200H/P (W ssanie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
REGO 1200H/P (W tłoczenie)	AGS-315-100-900-M	84,00
REGO 1600V (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-300-700-S	112,00
REGO 1600V (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-300-1250-S	196,00
REGO 1600V (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-300-1250-S	196,00
REGO 1600V (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-300-700-S	112,00
UWAGI:	N - nawiew, W - wywiew	

TYP CENTRALI	TYP TŁUMIKA	CENA
		EUR/SZT.
REGO 1600H (N ssanie)	STS-MFREIP-400-400-700-S	99,00
REGO 1600H (N tłoczenie)	STS-MFREIP-400-400-1250-S	172,00
REGO 1600H (W ssanie)	STS-MFREIP-400-400-1250-S	172,00
REGO 1600H (W tłoczenie)	STS-MFREIP-400-400-700-S	99,00
REGO 2000V (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-300-700-S	112,00
REGO 2000V (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-300-1250-S	196,00
REGO 2000V (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-300-1250-S	196,00
REGO 2000V (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-300-700-S	112,00
REGO 2000H (N ssanie)	STS-MFREIP-400-400-900-S	99,00
REGO 2000H (N tłoczenie)	STS-MFREIP-400-400-1450-S	172,00
REGO 2000H (W ssanie)	STS-MFREIP-400-400-1450-S	172,00
REGO 2000H (W tłoczenie)	STS-MFREIP-400-400-900-S	99,00
REGO 2500V (N ssanie)	STS-IVR3BA-800-300-700-S	152,00
REGO 2500V (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-300-1250-S	264,00
REGO 2500V (W ssanie)	STS-IVR3BA-800-300-1250-S	264,00
REGO 2500V (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-300-700-S	152,00
REGO 2500H (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
REGO 2500H (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00
REGO 2500H (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00
REGO 2500H (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
REGO 3000V (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
REGO 3000V (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00
REGO 3000V (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-400-1250-S	241,00
REGO 3000V (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-400-700-S	139,00
REGO 3000H (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-500-700-S	148,00
REGO 3000H (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-500-1250-S	259,00
REGO 3000H (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-500-1250-S	259,00
REGO 3000H (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-500-700-S	148,00
REGO 4000V (N ssanie)	STS-IVR3BA-800-400-700-S	187,00
REGO 4000V (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-400-1250-S	325,00
REGO 4000V (W ssanie)	STS-IVR3BA-800-400-1250-S	325,00
REGO 4000V (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-400-700-S	187,00
REGO 4000H (N ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
REGO 4000H (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
REGO 4000H (W ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
REGO 4000H (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
REGO 4500V (N ssanie)	STS-B9R38G-1000-400-700-S	228,00
REGO 4500V (N tłoczenie)	STS-B9R38G-1000-400-1250-S	396,00
REGO 4500V (W ssanie)	STS-B9R38G-1000-400-1250-S	396,00
REGO 4500V (W tłoczenie)	STS-B9R38G-1000-400-700-S	228,00
REGO 4500H (N ssanie)	STS-B9R38G-800-500-700-S	188,00
REGO 4500H (N tłoczenie)	STS-B9R38G-800-500-1250-S	328,00
REGO 4500H (W ssanie)	STS-B9R38G-800-500-1250-S	328,00
REGO 4500H (W tłoczenie)	STS-B9R38G-800-500-700-S	188,00
REGO 7000 (N ssanie)	STS-B9R38G-1200-600-700-S	318,00
REGO 7000 (N tłoczenie)	STS-B9R38G-1200-600-1250-S	555,00
REGO 7000 (W ssanie)	STS-B9R38G-1200-600-1250-S	555,00
REGO 7000 (W tłoczenie)	STS-B9R38G-1200-600-700-S	318,00
UWAGI:	N - nawiew, W - wywiew	

Tłumiki akustyczne

AGS/STS

komfovent

Tłumiki akustyczne kanałowe • skutecznie obniżają poziom hałasu w instalacji wentylacyjnej

TYP CENTRALI	TYP TŁUMIKA	CENA
		EUR/SZT.
RECU 400V (N ssanie)	AGS-160-50-600-M	31,00
RECU 400V (N tłoczenie)	AGS-160-50-900-M	36,00
RECU 400V (W ssanie)	AGS-160-50-900-M	36,00
RECU 400V (W tłoczenie)	AGS-160-50-600-M	31,00
RECU 400H (N ssanie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 400H (N tłoczenie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 400H (W ssanie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 400H (W tłoczenie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 700V (N ssanie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 700V (N tłoczenie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 700V (W ssanie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 700V (W tłoczenie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 700H (N ssanie)	AGS-250-50-900-M	48,00
RECU 700H (N tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	55,00
RECU 700H (W ssanie)	AGS-250-50-1200-M	55,00
RECU 700H (W tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	48,00
RECU 900V (N ssanie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 900V (N tłoczenie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 900V (W ssanie)	AGS-200-50-900-M	43,00
RECU 900V (W tłoczenie)	AGS-200-50-600-M	35,00
RECU 900H (N ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
RECU 900H (N tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
RECU 900H (W ssanie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
RECU 900H (W tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
RECU 1200V (N ssanie)	AGS-250-50-900-M	55,00
RECU 1200V (N tłoczenie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
RECU 1200V (W ssanie)	AGS-250-50-1200-M	68,00
RECU 1200V (W tłoczenie)	AGS-250-50-900-M	55,00
RECU 1200H (N ssanie)	AGS-315-100-900-M	84,00
RECU 1200H (N tłoczenie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
RECU 1200H (W ssanie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
RECU 1200H (W tłoczenie)	AGS-315-100-900-M	84,00
RECU 1600V (N ssanie)	AGS-315-100-900-M	84,00
RECU 1600V (N tłoczenie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
RECU 1600V (W ssanie)	AGS-315-100-1200-M	107,00
RECU 1600V (W tłoczenie)	AGS-315-100-900-M	84,00
UWAGI:	N - nawiew, W - wywiew	

TYP CENTRALI	TYP TŁUMIKA	CENA
		EUR/SZT.
RECU 1600H (N ssanie)	AGS-355-100-900-M	103,00
RECU 1600H (N tłoczenie)	AGS-355-100-1200-M	123,00
RECU 1600H (W ssanie)	AGS-355-100-1200-M	123,00
RECU 1600H (W tłoczenie)	AGS-355-100-900-M	103,00
RECU 2000 (N ssanie)	AGS-355-100-900-M	103,00
RECU 2000 (N tłoczenie)	AGS-355-100-1200-M	123,00
RECU 2000 (W ssanie)	AGS-355-100-1200-M	123,00
RECU 2000 (W tłoczenie)	AGS-355-100-900-M	103,00
RECU 3000 (N ssanie)	STS-IVR3BA-600-500-700-S	148,00
RECU 3000 (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-500-1250-S	259,00
RECU 3000 (W ssanie)	STS-IVR3BA-600-500-1250-S	259,00
RECU 3000 (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-600-500-700-S	148,00
RECU 4000 (N ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
RECU 4000 (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
RECU 4000 (W ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
RECU 4000 (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
RECU 4500 (N ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
RECU 4500 (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
RECU 4500 (W ssanie)	STS-IVR3BA-800-500-1250-S	328,00
RECU 4500 (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-800-500-700-S	188,00
RECO 7000 (N ssanie)	STS-IVR3BA-1200-500-700-S	318,00
RECO 7000 (N tłoczenie)	STS-IVR3BA-1200-500-1250-S	555,00
RECO 7000 (W ssanie)	STS-IVR3BA-1200-500-1250-S	555,00
RECO 7000 (W tłoczenie)	STS-IVR3BA-1200-500-700-S	318,00
UWAGI:	N - nawiew, W - wywiew	

Kable do sterowników

Dodatkowy kabel łączący panel sterowania z urządzeniem wentylacyjnym • pozwala na umiejscowienie panelu sterowania w dogodnym dla użytkownika miejscu • długość kabla nie powinna przekraczać 20 m dla automatyki C4 i C2, 150 m dla automatyki C4PLUS i C3

TYP STEROWNIKA	TYP KABLA	ILOŚĆ W OPAK. ZBIORCZYM	CENA
		m	EUR/mb
Automatyka C4	8 x 0,12 mm	200	0,98
Automatyka C4PLUS	4 x 0,12 mm	200	0,57
Automatyka C2	12 x 0,22 mm	100	1,26
Automatyka C3	4 x 0,22 mm	100	0,44

Elementy zewnętrzne do central KOMFOVENT — KOMPAKT

komfovent kompakt

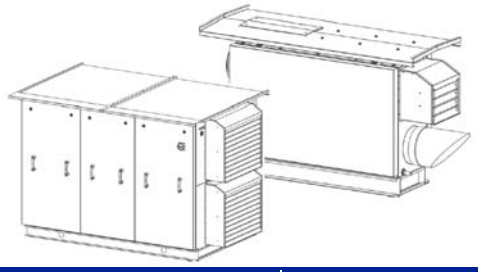

Dodatkowe elementy pozwalające na montaż central KOMFOVENT KOMPAKT na zewnątrz • grubość izolacji oraz jakość wykonania obudowy central KOMPAKT dają możliwość montażu zewnętrznego po zastosowaniu odpowiednio ukształtowanego daszka oraz zewnętrznej czerpni i wyrzutni

TYP CENTRALI	DASZEK		CZERPNIA ZEWNĘTRZNA		WYRZUTNIA ZEWNĘTRZNA	
	Typ	CENA EUR/SZT.	Typ	CENA EUR/SZT.	Typ	CENA EUR/SZT.
REGO 500H	712200023	78,00	G-350x350	31,00	AHIA-200	11,00
REGO 700H	712200023	78,00	G-350x350	31,00	AHIA-250	14,00
REGO 900H	712232872	90,00	G-600x430	44,00	AHIA-250	14,00
REGO 1200H	712232872	90,00	G-600x430	44,00	AHIA-315	22,00
REGO 1600H	712232873	96,00	G-600x430	44,00	G-600x400 Is	44,00
REGO 2000H	712232873	96,00	G-600x430	44,00	G-600x400 Is	44,00
REGO 2500H	712232873	96,00	G-600x430	44,00	G-600x400 Is	44,00
REGO 3000H	712238424	118,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
REGO 4000H	712238424	118,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
REGO 4500H	712238424	118,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
REGO 7000H	712200252	147,00	V-40-34-00.000.2 Pa	128,00	V-40-34-00.000 Is	128,00
RECU 400H	712232869	147,00	G-270x270	27,00	AHIA-200	11,00
RECU 700H	712237971	163,00	G-350x350	31,00	AHIA-250	14,00
RECU 700HCF	712200247	171,00	G-350x350	31,00	AHIA-250	14,00
RECU 900H	712237971	163,00	G-350x350	31,00	AHIA-250	14,00
RECU 1200H	712232870	176,00	G-600x430	44,00	AHIA-315	22,00
RECU 1600H	712232868	191,00	G-600x430	44,00	AHIA-400	36,00
RECU 2000H	712232868	191,00	G-600x430	44,00	AHIA-400	36,00
RECU 3000H	712232875	272,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
RECU 4000H	712232875	272,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
RECU 4500H	712232875	272,00	G-700x600 Pa	60,00	G-700x600 Is	60,00
RECU 7000H	712200253	301,00	V-40-34-00.000.2 Pa	128,00	V-40-34-00.000 Is	128,00

Kaseta letnia — RECU-KL

komfovent



Kaseta letnia wymiennika krzyżowego • stosowana jest latem, kiedy zbędny jest odzysk ciepła • Stosowana jest w urządzeniach bez by-passu powietrza: KOMPAKT RECU 400, 700, 900, 1200.

TYP CENTRALI	CENA
	EUR/SZT.
RECU 400	51,00
RECU 700	60,00
RECU 900	60,00
RECU 1200	72,00

Rama montażowa — SSK

komfovent kompakt

Rama montażowa do central KOMFOVENT • standardowa wysokość 100 mm • malowana w kolorze RAL 7035

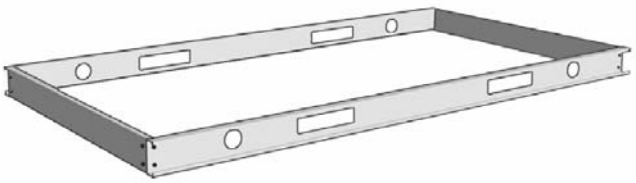

TYP CENTRALI	CENA	TYP CENTRALI	CENA
	EUR/SZT.		EUR/SZT.
REGO 400H	80,00	RECU 400H	94,00
REGO 500V-700V	94,00	RECU 700H-900H	120,00
REGO 500H-700H	94,00	RECU 1200H	120,00
REGO 900V-1200V	107,00	RECU 1600H-2000H	120,00
REGO 900H-1200H	107,00	RECU 3000H	147,00
REGO 1600-2500	120,00	RECU 4000H-4500H	187,00
REGO 3000-4500	160,00		

Filtry powietrza do central KOMFOVENT





Filtry powietrza do central Komfovent • klasyfikowane wg systemu EUROVENT 4/9 • filtry powietrza w klasie F5 lub klasie F7 • wytłuszczonym drukiem oznaczono standard filtrów w danej centrali, inna klasa filtracji występuje jako opcja

TYP	MIEJSCE	TYP FILTRA	WYMIARY	CENA EUR/SZT.	CENA EUR/SZT.
			B x H x L [mm]	klasa F5	klasa F7
DOMEKT REGO 200VE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	285x130x46	16,00	**19,00**
DOMEKT REGO 400VE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	450x210x46	19,00	**22,00**
DOMEKT REGO 250PE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	278x258x46	16,00	**19,00**
DOMEKT REGO 400PE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	278x258x46	16,00	**19,00**
DOMEKT REGO 600HE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	470x235x46	22,00	**24,00**
DOMEKT RECU 300VE-450VE	Nawiew / Wyciąg	Płaski	300x200x46	16,00	**19,00**
DOMEKT RECU 400VECF	Nawiew / Wyciąg	Płaski	235x350x46	19,00	**22,00**
DOMEKT RECU 500PECF	Nawiew / Wyciąg	Płaski	410x200x46	19,00	**22,00**
OTK 700P	Nawiew	Płaski	345x287x46	**22,00**	x
OTK 1200P	Nawiew	Płaski	558x287x46	**28,00**	x
OTK 2000P	Nawiew	Płaski	858x287x46	**51,00**	x
OTK 3000P	Nawiew	Płaski	450x480x96 (x2)	**64,00 (x2)**	72,00 (x2)
OTK 4000P	Nawiew	Płaski	450x480x96 (x2)	**64,00 (x2)**	72,00 (x2)
REGO 400	Nawiew / Wyciąg	Płaski	410x200x46	**19,00**	22,00
REGO 500 / 700	Nawiew / Wyciąg	Płaski	540x260x46	**27,00**	32,00
REGO 900V / 1200V	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	592x287-6x360	**28,00**	36,00
REGO 900H / 1200H	Nawiew / Wyciąg	Płaski	700x325x96	**68,00**	78,00
REGO 1200P	Nawiew / Wyciąg	Płaski	410x420x46	**28,00**	36,00
REGO 1600 / 2000 / 2500	Nawiew / Wyciąg	Płaski	800x450x46	**56,00**	66,00
REGO 3000 / 4000 / 4500	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	892x490-9x300	**40,00**	48,00
REGO 7000	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	592x592-12x635 (x2)	**42,00 (x2)**	59,00 (x2)
RECU 400	Nawiew / Wyciąg	Płaski	300x195x46	**19,00**	24,00
RECU 700	Nawiew / Wyciąg	Płaski	400x235x46	**22,00**	27,00
RECU 700HECF	Nawiew / Wyciąg	Płaski	390x300x46	**22,00**	27,00
RECU 900	Nawiew / Wyciąg	Płaski	400x235x46	**22,00**	27,00
RECU 1200 / 1600V	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	592x287-6x360	**28,00**	36,00
RECU 1600H / 2000	Nawiew / Wyciąg	Płaski	610x350x96	**64,00**	72,00
RECU 3000 / 4000 / 4500	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	592x592-6x300	**32,00**	40,00
RECU 7000	Nawiew / Wyciąg	Kieszeniowy	592x592-12x635 (x2)	**42,00 (x2)**	59,00 (x2)

Dodatkowe opcje automatyki C3

Jednostka współpracy z komputerem — PING

Istnieje możliwość kontrolowania centrali wentylacyjnej za pośrednictwem komputera, gdy oba urządzenia podłączone są do sieci komputerowej lub Internetu. Moduł współpracy z komputerem PING jest przeznaczony do podłączenia jednostek wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci komputerowej (Ethernet) lub innej sieci (RS-485). Moduł PING może być opcjonalnie zainstalowany w każdej centrali (AHU) (oprócz jednostek z automatyką C2). Każdy moduł PING posiada własny adres IP (Internet Protocol).
Zestaw montażowy obejmuje:

1. Moduł sieciowy (PING),
2. Dodatkowy kabel (5 m.),
3. CD z oprogramowaniem oraz instrukcją obsługi.

TYP	CENA
	EUR/SZT.
Moduł sieciowy (**PING**)	399,00

Nocna funkcja chłodzenia latem

Specjalna funkcja przewidziana na gorące letnie noce. Funkcja ta zapewnia oszczędność energii w okresie letnim. Pomieszczenia nagrzewające się w ciągu dnia , są chłodzone w nocy przy zastosowaniu powietrza zewnętrznego. Jeśli temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim jest o 5 °C wyższa od temperatury nawiewu zadanej przez użytkownika oraz temperatura zewnętrzna zawiera się pomiędzy temperaturą 12°C a wartością zadaną, o godzinie 0:15 poziom wentylacji jest automatycznie przełączany na trzeci poziom intensywności. Urządzenie będzie tak pracować do godziny 06:00 lub do momentu, gdy powietrze na zewnątrz zbyt mocno się ochłodzi (ogrzeje) się albo gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartości zadaną. Powietrze w pomieszczeniu chłodzone jest wyłącznie przez nawiew świeżego powietrza, bez udziału ciepła lub chłodu z odzysku czy dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia. Kiedy funkcja jest wyłączona, urządzenie wentylacyjne kontynuuje pracę w dotychczasowym trybie.
Funkcja zacznie działać automatycznie, tylko gdy urządzenie pracuje na pierwszym lub drugim poziomie intensywności wentylacji. Funkcja przestanie działać, gdy poziom intensywności wentylacji zostanie zmieniony na panelu sterowania . Funkcja „Korekta intensywności wentylacji w okresie zimowym" przestanie działać po aktywacji funkcji „Nocna funkcja chłodzenia latem".
Funkcja musi być aktywowana przez producenta podczas procesu produkcji. Należy pamiętać o zgłoszeniu potrzeby aktywacji funkcji w momencie składania zamówienia

Regulacja zmiennej ilości powietrza — VAV

Funkcja VAV, czyli sterowanie zmiennym strumieniem powietrza, pozwala na optymalizację zużycia energii przez centrale wentylacyjną. W trybie tym, urządzenie będzie nawiewało i usuwało ilość powietrza, dostosowywaną do aktualnego zapotrzebowania intensywności wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach. Jeżeli zapotrzebowanie wentylacji często ulega zmianie, zastosowanie funkcji VAV, znacznie mniejsza koszty eksploatacji urządzenia.
Funkcja VAV dostępna w automatyce C3 i może działać w dwóch wersjach:

Sterowanie VAV dwoma strumieniami (niezbędne dwa czujniki PTH3202)
Pełny tryb sterowania - regulacja wydajności w tym trybie pracy odbywa się oddzielnie dla strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego. W kanałach powietrznych zamontowane są dwa oddzielne czujniki ciśnienia. Jeden monitorujący zmiany w systemie nawiewnym, drugi w systemie wyciągowym. Taki sposób sterowania jest wykorzystywany w systemach wentylacyjnych, w których zmiany zachodzą niezależnie od siebie w poszczególnych zespołach wentylacji.

Sterowanie VAV jednym strumieniem (niezbędny jest jednen czujnik ciśnienia PTH3202)
Uproszczony tryb sterowania - jeden strumień powietrza tzw. Master, jest monitorowany przez czujnik ciśnienia zamontowany na kanale powietrza nawiewanego lub wywiewanego, drugi strumień powietrza tzw. Slave, jest korygowany na podstawie pierwszego strumienia powietrza. Taka kontrola jest znajduje zastosowanie, gdy system wentylacji ma być korygowany na podstawie jednego strumienia powietrza (na przykład zmiany objętości powietrza nawiewanego), podczas gdy drugi strumień powietrza jest niezmienny.

Funkcja systemu VAV jest dostępna dla jednostek z silnikami elektrycznie komutowanymi (EC), oraz wentylatorów PLUG-IN wyposażonych w przemiennik częstotliwości (falownik)

Czujnik ciśnienia — VAV

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
PTH3202	0 - 100/150/300/500 /1000/1600/2500 Pa 24V AC/DC, 2-4VA 0...10V DC, IP54	200,00

Zdalne sterowanie poziomem intensywności wentylacji — OVR

OVR (ang. Override – Tryb nadrzędny) jest funkcją przeznaczoną do zdalnego sterowania jednostką wentylacyjną przy pomocy urządzeń zewnętrznych. Funkcja OVR może być aktywowana z poziomu panelu sterowania. Po aktywacji dotychczasowy tryb pracy jednostki wentylacyjnej zostaje pominięty, natomiast jednostka rozpoczyna pracę zgodnie z nowo ustawionymi parametrami. Funkcja ta charakteryzuje się najwyższym priorytetem. Działa w każdym trybie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

W chwili włączenia funkcji „OVR", funkcja „Zdalne włączanie/wyłączenie centrali wentylacyjnej przez złącze zewnętrzne" przestaje być aktywna. Funkcja musi być aktywowana przez producenta podczas procesu produkcji. Należy pamiętać zgłoszeniu potrzeby aktywacji funkcji w momencie składania zamówienia. **Funkcja dostępna w automatyce C4,C4Plus oraz C3.**

PS 500

PIR 180

T 8012

HR-S

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
Czujnik ciśnienia PS 500	30...500 Pa , IP54, jeden styk podłączeniowy	27,00
Czujnik ruchu PIR 180	Kąt śledzenia 180°, Maksymalna odległość śledzenia 12 m, IP44	27,00

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
Detektor CO_2 T 8012	600...2000 ppm, 230V AC, jeden styk podłączeniowy	453,00
Higrostat HR-S	35...95% RH, IP30, jeden styk podłączeniowy	100,00

Kontrola jakości powietrza — AQ

Intensywność wentylacji w trybie AQ (Air Quality), następuje zgodnie z zewnętrznym sygnałem czujnika. Zapewnia korektę intensywności wentylacji, zgodnie ze zwiększeniem poziomu CO_2, poziomu wilgotności etc. Inne funkcje AQ mogą zostać określone w zależności od rodzaju czujnika, dzięki czemu intensywność wentylacji będzie odpowiednio korygowana. Użytkownik może aktywować tą funkcję w dowolnym momencie w zależności od potrzeb, a także może obserwować zadane wartości jakości powietrza na panelu sterowania.
Wystarczy podłączyć odpowiednie czujniki jakości powietrza.
Funkcja ta jest dostępna tylko dla jednostek z silnikami elektronicznie komutowanymi (EC), oraz wentylatorami PLUG-IN wyposażonymi w przemiennik częstotliwości (falownik). Funkcja dostępna w automatyce C3

HD

HDK

EGQ 120 F001

EGQ 110 F001

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
HD (czujnik stężenia CO_2 - naścienny)	0...2000ppm +/-40 ppm 24V AC/DC, 0.5VA 0...10V DC, IP20 0...+55°C	453,00
HDK (czujnik stężenia CO_2 - kanałowy)	0...2000ppm +/-40 ppm 24V AC/DC, 0.5VA 0...10V DC, IP54 0...+55°C	599,00

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
EGQ 120 F001 (czujnik gazów i oparów - naścienny)	24V AC/DC, 2,5VA 0...10V DC, IP30 -20...+70°C	433,00
EGQ 110 F001 (czujnik gazów i oparów - kanałowy)	24V AC/DC, 2,5VA 0...10V DC, IP54 -20...+70°C	539,00
Wykrywane gazy: CO, H_2S, opary rozpuszczalnika, opary alkoholu, dym papierosowy, spaliny, itp.		

KLH 100

KLK 100

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
KLH 100 (czujnik wilgotności - naścienny)	5...95% RH +/-2% 24V AC/DC, <1VA 0...10V DC, IP20 0...+50°C	193,00

TYP CZUJNIKA	CHARAKTERYSTYKA	CENA
		EUR/SZT.
KLK 100 (czujnik wilgotności - kanałowy)	0...100% RH +/-2% 24V AC/DC, <1VA 0...10V DC, IP54 -50...+50°C	240,00

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT

VERSO

komfovent verso

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

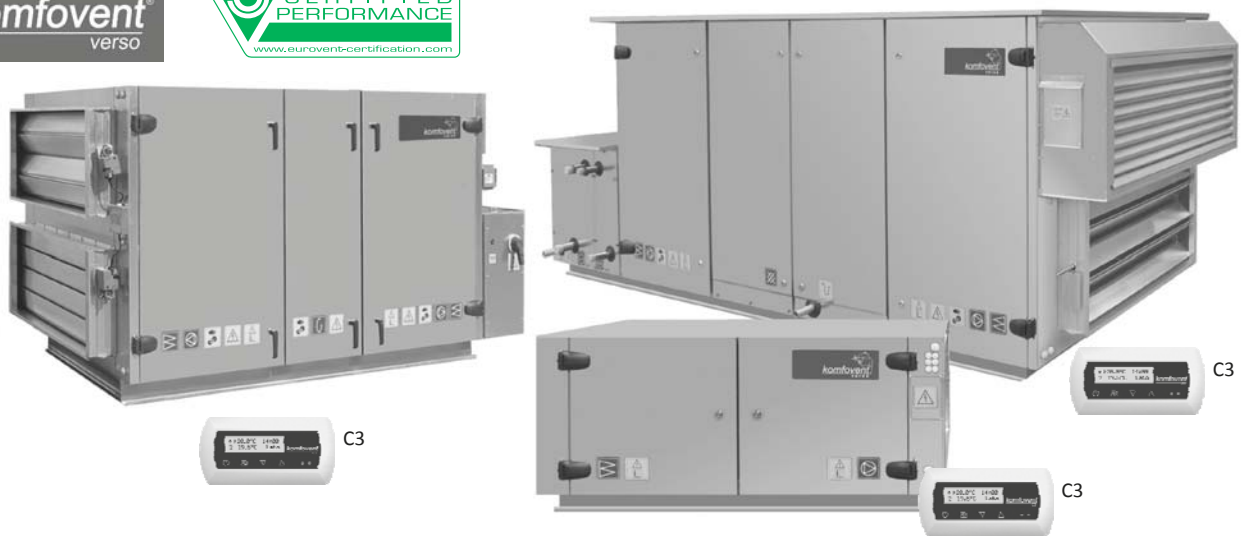

Centrale wentylacyjne **KOMFOVENT VERSO** to urządzenia dobierane na parametry określone przez projektanta lub użytkownika • centrale typu VERSO mogą posiadać funkcje: filtrowanie powietrza, odzysk ciepła, grzanie oraz chłodzenie • obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL7035 • izolowana wełną mineralną grubości 45 mm • konstrukcja obudowy samonośna (bez profili, bez mostków ciepła) • centrale VERSO podzielone są na moduły ułatwiające transport oraz montaż • możliwość instalacji na zewnątrz budynków dzięki opcjonalnym elementom zewnętrznym (daszek, czerpnia/wyrzutnia) • wszystkie urządzenia mogą być **wyposażone standardowo w zintegrowaną i pełni okablowaną automatykę zasilająco-sterującą typu C3 • centrale KOMFEVENT VERSO posiadają certyfikat EUROVENT**

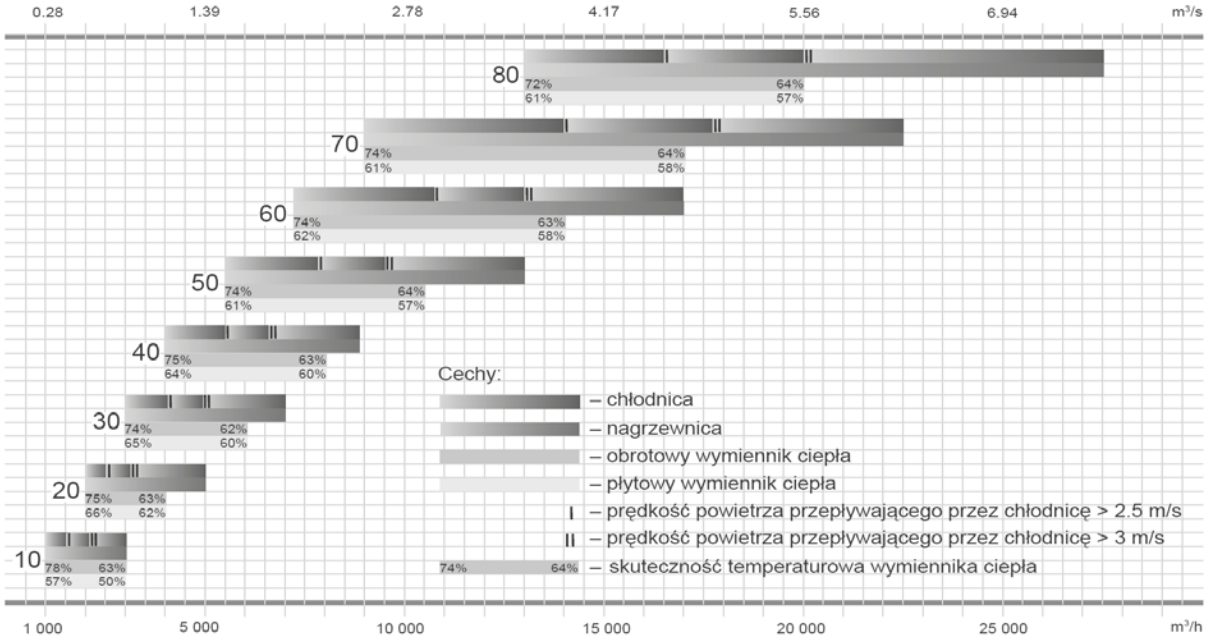

Wydajność central wentylacyjnych **KOMFOVENT VERSO** wynosi od **1 000 m³/h** do **26 000 m³/h** • ciśnienie dyspozycyjne do **900 Pa** • urządzenia są dostępne **w 8 wielkościach** • konfiguracja urządzeń dobierana jest wg indywidualnych wymagań systemu wentylacji • wszystkie urządzenia mogą być wyposażone: w nagrzewnice wodne lub elektryczne, chłodnice powietrza wodne lub freonowe, system recyrkulacji powietrza, odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym lub obrotowym • standardowo wszystkie centrale VERSO są wyposażone w wentylatory typu **Plug-in z płynną regulacją wydajności przemiennikiem częstotliwości (falownik)**

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT

VERSO

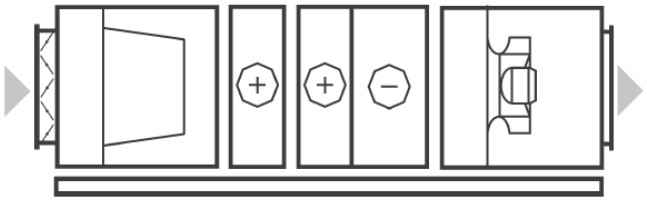

VERSO-S

Centrale typu VERSO-S to urządzenia do nawiewu lub wyciągu powietrza • konstrukcja z dwóch symetrycznych bloków zawierających filtry i wentylator oraz bloków zwierających nagrzewnicę i chłodnicę • **wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C3**

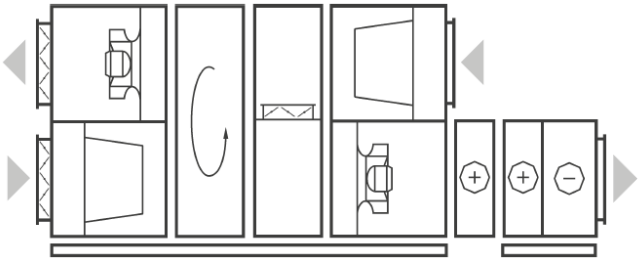

VERSO-R

Centrale typu VERSO-R to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w regeneracyjny odzysk ciepła na wymienniku obrotowym • efektywność **odzysku ciepła do 85%** • konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrze bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje się wymiennik ciepła • dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą oraz chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą • **wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C3**

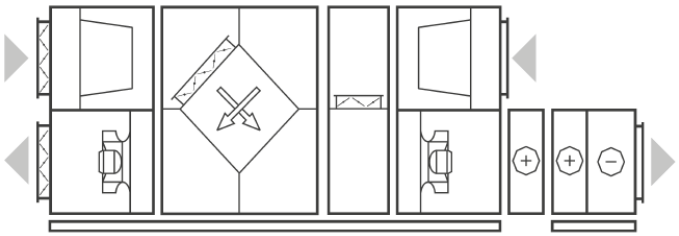

VERSO-P

Centrale typu VERSO-P to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w rekuperacyjny odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym • efektywność **odzysku ciepła do 65%** • konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrze bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje się wymiennik ciepła • dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą oraz chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą • **wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C3**

Program doboru central KOMFOVENT VERSO

Dobór techniczny urządzeń VERSO jest możliwy poprzez program doboru w **polskiej wersji językowej** • program można pobrać ze strony: www.komfovent.com lub ze strony www.ventia.pl • program umożliwia dobór urządzeń VERSO na wymagane parametry oraz generuje plik PDF z dobraną centralą i obliczeniami technicznymi urządzenia • potwierdzenie parametrów danego urządzenia oraz pełną ofertę techniczno-handlową można uzyskać kontaktując się z **dystrybutorem urządzeń KOMFOVENT na terenie Polski—firmą VENTIA Sp. z o.o.: www.ventia.pl**

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT

KLASIK

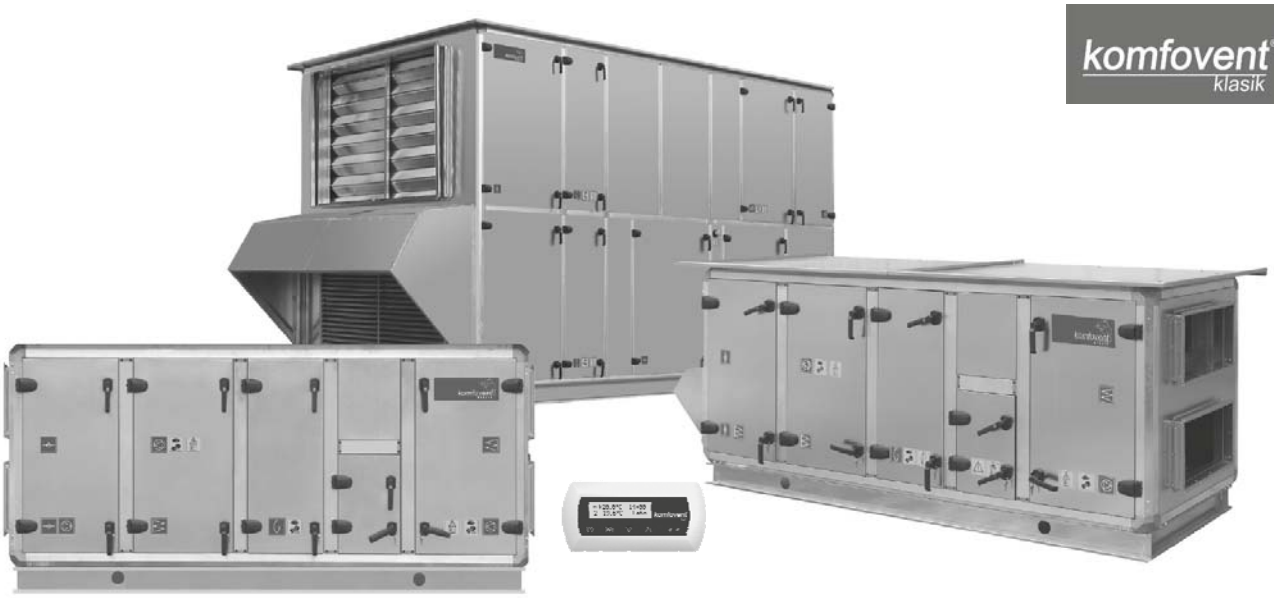

Centrale wentylacyjne **KOMFOVENT KLASIK** to urządzenia przeznaczone do zastosowania w projektach o szczególnych wymaganiach • mogą być wyposażone w system odzysku ciepła lub funkcjonować w konfiguracji central nawiewnych lub wyciągowych • w zależności od wymagań użytkownika mogą być oferowane jako **monoblok** lub w konfiguracji **wielomodułowej** • szkielet urządzeń KLASIK jest zbudowany z systemu profili aluminiowych • panele obudowy wykonane są z **blachy ocynkowanej** lub **blachy kwasoodpornej**, izolację stanowi wełna mineralna grubości 45 mm • na zamówienie obudowa może być pomalowana proszkowo • standardowo centrale są wyposażone w **specjalne uszczelki** gwarantujące wysoką szczelność urządzenia oraz izolację akustyczną • wszystkie drzwi inspekcyjne urządzenia są wyposażone w klamki z możliwością blokady • możliwość instalacji central KLASIK na zewnątrz budynków • opcjonalnie centrale mogą być wyposażone w: regulowane stopy, okna inspekcyjne, podświetlenie sekcji, itp. • wszystkie urządzenia mogą być **wyposażone w automatykę wg. specyficznych wymagań projektowych** • obudowa central KOMFOVENT KLASIK odpowiada **Klasie A pod względem szczelności** oraz **Klasie T3 pod względem przenikania ciepła** wg normy EN1886

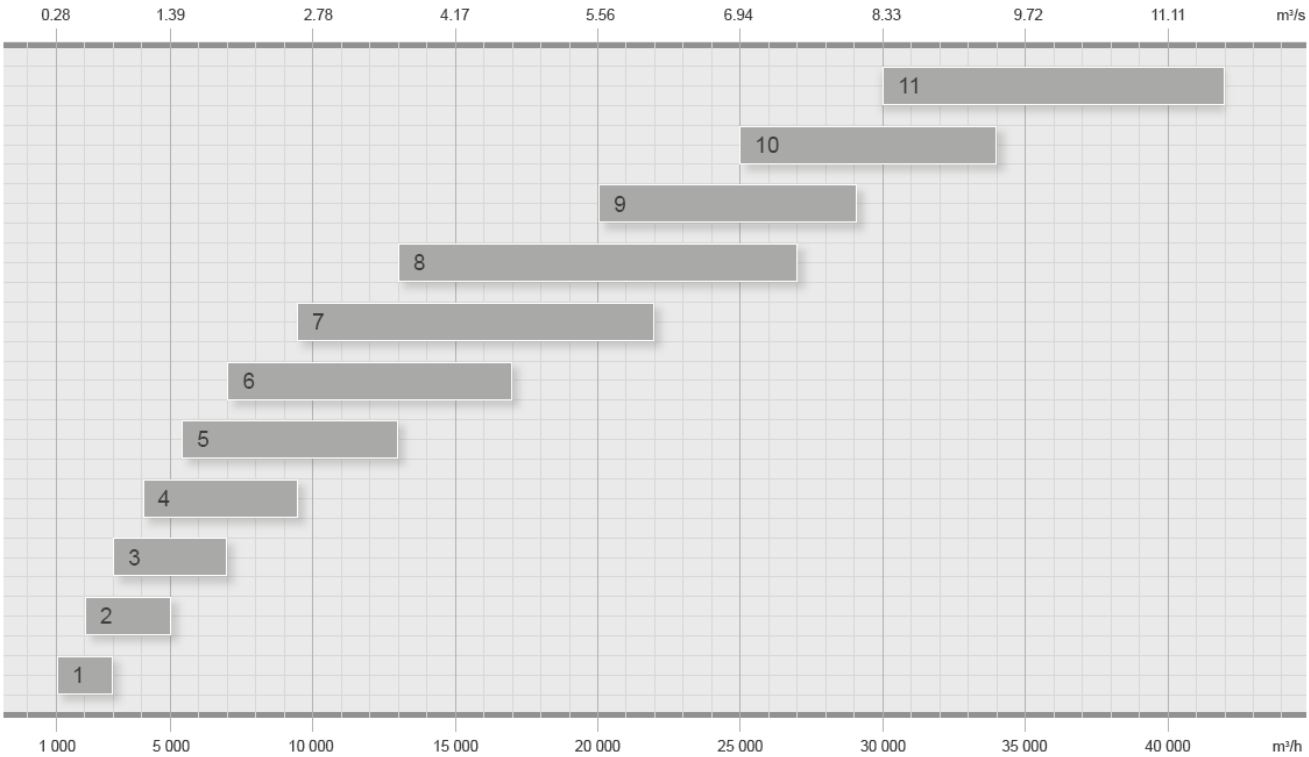

Centrale KOMFOVENT KLASIK dostępne są w **11 wielkościach** • wydajności central wynoszą od **1 000 m³/h** do **60 000 m³/h** • na indywidualne zamówienie dostępne są jednostki o większych wydajnościach • centrale KLASIK mogą być wyposażone w: nagrzewnice wodne lub elektryczne, chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, **filtry powietrza od klasy G3 do klasy F9**, wymiennik ciepła: obrotowy, krzyżowy lub glikolowy, wentylatory typu Plug-in lub z napędem pasowym, **nawilżanie parowe lub nawilżanie mgłą wodną**, tłumik akustyczne

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT

KLASIK

KLASIK REGO

Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła • odzysk ciepła do 85%

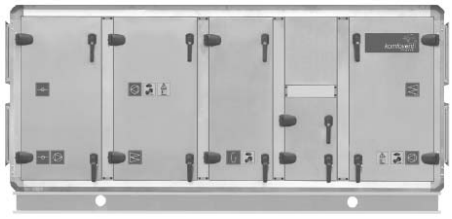



Układ w monobloku

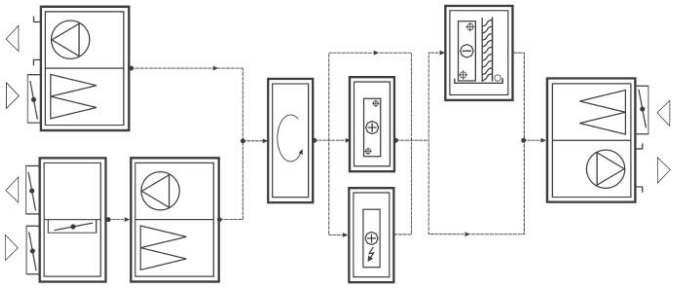

Możliwa konfiguracja w wielobloku

KLASIK RECU

Centrale z krzyżowym wymiennikiem ciepła • odzysk ciepła do 60%

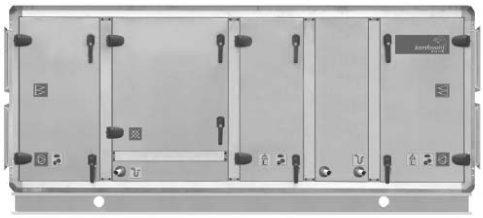



Układ w monobloku

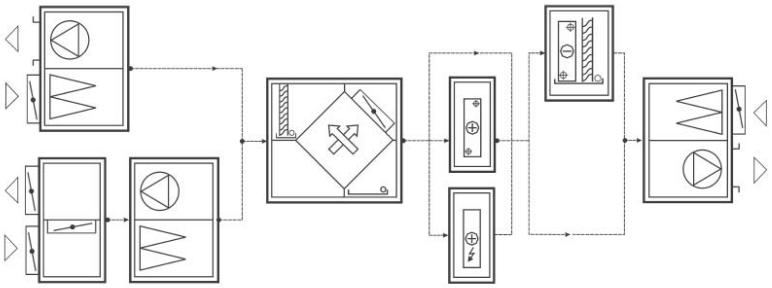

Możliwa konfiguracja w wielobloku

KLASIK OTK

Centrale nawiewne lub wyciągowe • bez odzysku ciepła

Układ w monobloku

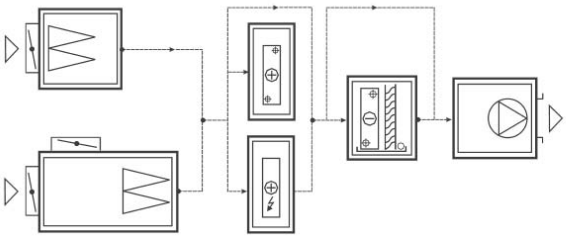

Możliwa konfiguracja w wielobloku

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT

KLASIK

komfovent klasik

KLASIK DSVI

Centrale z glikolowym wymiennikiem ciepła • odzysk ciepła do 55% • pełna separacja sekcji nawiewu od sekcji wyciągu , gwarantuje brak mieszania strumieni powietrza • możliwość montażu oddzielnie bloku nawiewu od bloku wyciągu, co jest ważne gdy nawiew jest oddalony od wyciągu lub w przypadku ograniczonego miejsca dla central o dużych gabarytach

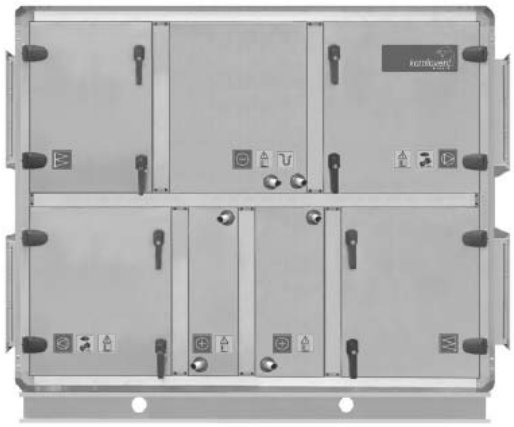

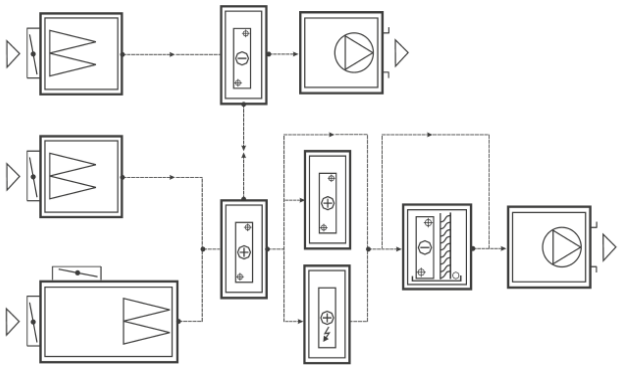

Możliwa konfiguracja w wielobloku

KLASIK OTM, DSVIM, RECUM

Centrale do wentylacji **pomieszczeń higienicznych oraz pomieszczeń czystych** • gładkie powierzchnie wewnętrzne, bez porowatych elementów lub ostrych krawędzi, zapewniają ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz bakterii chorobotwórczych • wszystkie powierzchnie są dodatkowo uszczelniane spoiwami pyłoszczelnymi • wszystkie powierzchnie obudowy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, która umożliwia mycie centrali za pomocą środków dezynfekujących

Oprogramowanie systemu automatyki
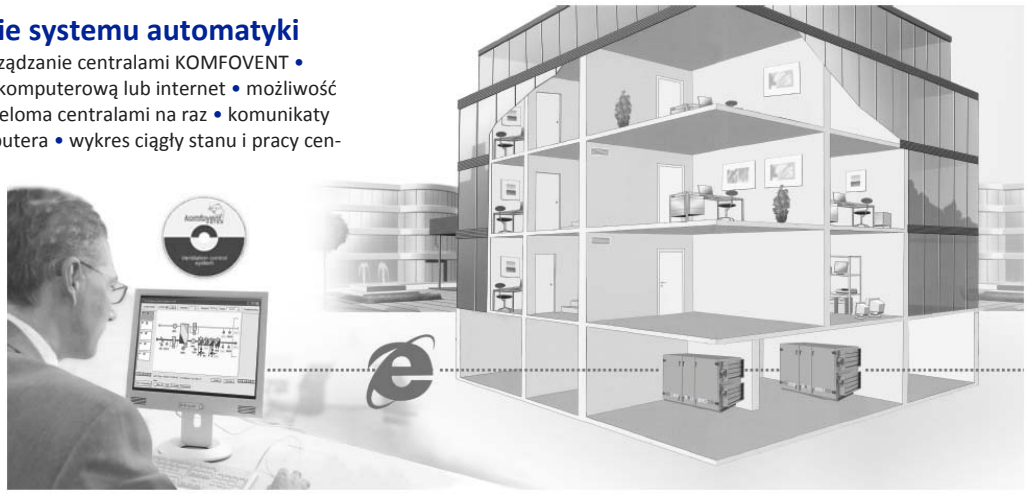
Umożliwia kontrolę i zarządzanie centralami KOMFOVENT • połączenie poprzez sieć komputerową lub internet • możliwość zarządzania jedną lub wieloma centralami na raz • komunikaty błędów na ekranie komputera • wykres ciągły stanu i pracy central w osi czasu