

Symbol: S-632, S-634, S-635, S-636, S-630, S-642

Wykonany z klejonego ziarna gumy
(Kauczuk Butadienowo-Stirene)



Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji toksycznych zgodnie z normą 2000/33/CEE.
Produkt nie zawiera szkodliwych substancji takich jak: formaldehyd, węglików fluoru, rtęci.

Fizyczna i chemiczne informacje:

Współczynnik przewodzenia ciepła
EN 12667 W / m ° C 0,12
Reakcja na ogień DIN 4102 Classe B2)

Wymiary po odkształceniu:

Długość 250 mm
Szerokość 130 mm
Wysokość 90 mm
Waga: 1,7 kg Kompresja (10% deformacji): 0164 MPa
Moduł sprężystości (10% deformacji): 1,64 MPa

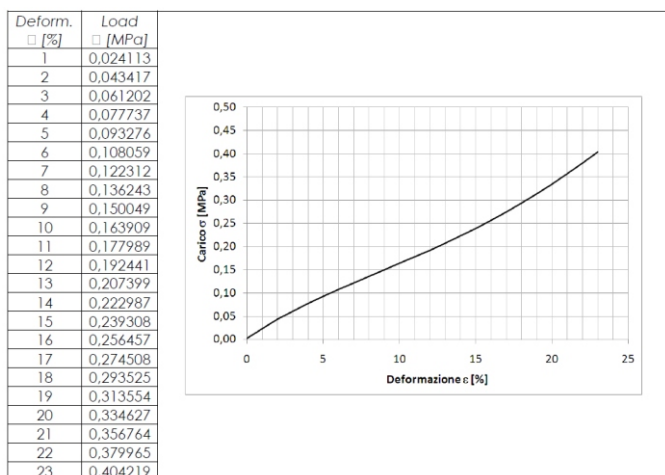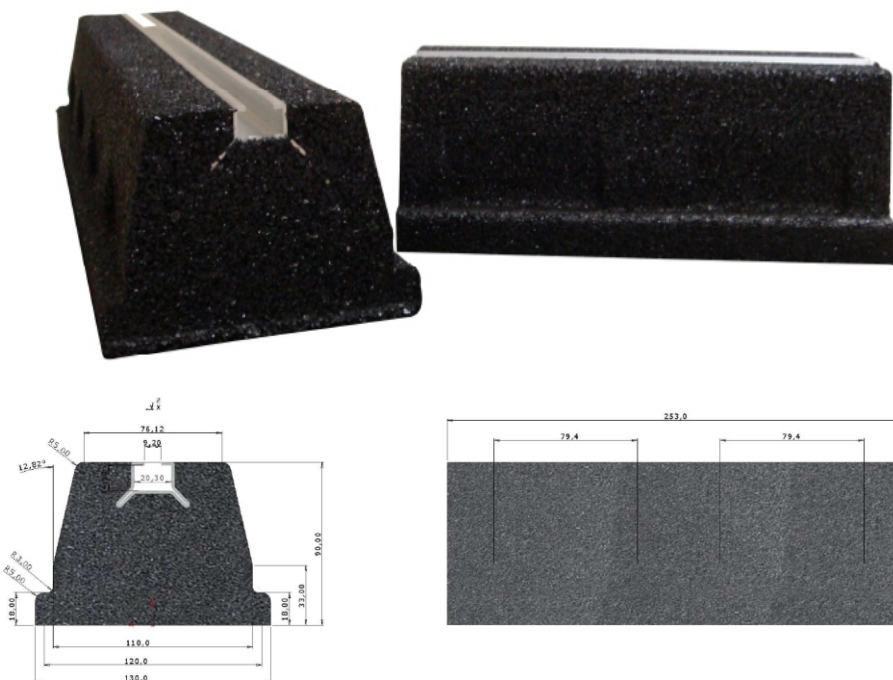

KOD	(Lx H x W)	Max obc. (kg)
S-632	250x100x120 mm	100 + 100
S-634	400x100x120 mm	200 + 200
S-635	500x100x120 mm	250 + 250
S-636	600x100x120 mm	300 + 300
S-630	1000x100x120 mm	500 + 500
S-642	1200x100x120 mm	500 + 500